

**Produktgruppe 3**

# Kompaktschlepper

**TXG 237A Allrad-Hydrostat**



**3185 A Allrad**

**3215 AL Allrad**

**3215 AHL Allrad-Hydrostat**

**3245 AHL Allrad-Hydrostat**

**3265 AHL Allrad-Hydrostat**

**3265 AL Allrad**



**4295 AHL Allrad-Hydrostat**

**4335 AL Allrad**

**4335 AHL Allrad-Hydrostat**

**4365 AHL Allrad-Hydrostat**



**6370 AGL Allrad**

**6400 AHL Allrad-Hydrostat**

**6490 AGL Allrad**

**6490 AHL Allrad-Hydrostat**

**6670 AHL Allrad-Hydrostat**



# ISEKI-Kompaktschlepper TXG

## TXG 237 A Allrad



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

### Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1123 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 27 PS**, Leistung nach 97/68 EG 18KW bei 2.500 U/min
- Getriebe:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 2-stufiger Vorgelegegruppe, Geschwindigkeit 0 - 15 km/h, Bedienung durch 2 Pedalbetätigung, Differentialssperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min unter Last schaltbar, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min unter Last schaltbar. Mehrscheibenlamellenkupplung unter Last schaltbar, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung, Hydraulikanlage: Hydraulikpumpe mit 24 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker.
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO (Optional) mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar.  
Anhängemaulkupplung, typgeprüft mit 20er Vorsteckbolzen (optional in StVZO - Ausrüstung enthalten)
- Maße:** Länge 2480mm, Breite 1165mm, Höhe 1980 mm / 2280 mm (Kabine / Bügel)  
Leergewicht 620 Kg , Zul.Ges. Gew.: 1420 Kg, Achslasten 740v / 1200h

**!! Erforderliche Ausrüstung gem. UVV Sicherheitsbügel oder Sicherheitskabine !!**

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	TXG 237 A	
		AS-Bereift	RA-Bereift
31.1406	<b>Grundmaschine TXG 237 A Allrad, Hydrostatgetriebe</b>	12.890,--	12.890,--
32.2687	Terra Trac Bereifung, vorn 18x8.50-8	350,--	
32.2688	Terra Trac Bereifung, hinten 26x12.00-12	750,--	
32.2681	Rasenerreifung, vorn 18x8.50-8		310,--
32.2682	Rasenerreifung, hinten 26x12.00-12		710,--
	<b>Gesamt ohne MwSt.</b>	<b>13.990,--</b>	<b>13.910,--</b>
32.5415	Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen, DS/D/ES doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, Einfachwirkend mit Schwimmstellung	632,--	632,--
32.6150	StVZO-Ausrüstung mit Anhänger-Maulkupplung, Anh.Steckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Kfz-Brief.	440,--	440,--
		<b>15.062,--</b>	<b>14.982,--</b>
30.110	<i>Überführungskosten</i> <span style="float: right;"><i>Netto</i></span>	340,--	340,--

TXG 237 A	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwelle</b>			
	32.4411	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min. kpl. mit gewuchteter Antriebswelle, Direktantrieb von Zwischenachszapfwelle incl. werkzeuglos wechselbarer Schutzvorrichtung. Anschlußprofil 21x25x6	590,--
<b>Frontkraftheber / Hydraulik</b>			
	321.7530	<b>Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat. 0</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontanbaugeräten, mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Hubkraft 500 kg	975,--
	I-590-0029	<b>2 ter Hubzylinder für Frontkraftheber</b>	230,--
		<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b>	
	321.5441	Hydraulikanschluß vorne rechts (Satz = 2 Stück)	145,--
	321.5443	Hydraulikanschluß vorne links (Satz = 2 Stück)	145,--
	321.5445	Hydraulikanschluß hinten (Satz = 2 Stück)	110,--
	321.5446	Hydraulikanschluß hinten (Satz = 1 Stück)	90,--
	32.5447	Absperrhahn (erforderlich bei 321.5410 separater Aushubzylinder in Verbindung mit 321.5443 und 5446)	145,--
<b>Zusatzausrüstung</b>			
	32.4050	<b>Frontballasträger zu verwenden mit Frontkraftheber</b> für max. 8 Gewichte.	145,--
	32.5428	<b>Frontballasträger für Maschinen ohne Frontkraftheber</b> für max. 4 Gewichte	89,--
	32.405	<b>Ballastgewicht</b> 15 kg (Bei GLS sind ca. 60 kg Frontgewicht erforderlich)	78,--
	32.5401	<b>Kotflügel, vorn</b> Rasenbereifung	230,--
	32.4621	<b>Kugelkopfkupplung</b> Zugpendel 38 cm über Boden (Anhängelast gebremst 500 kg)	290,--
	32.970	<b>Bio-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 240,--
	32.4630	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 340,--
	32.5410	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz</b>	190,--
<b>Kabine etc.</b>			
	32.7412	<b>ISEKI-Sicherheitsbügel</b> , 2 Pfosten anklappbar	450,--
	321.7520	<b>ISEKI-Sicherheitskabine</b> bestehend aus CE-geprüfter Stahlprofilrahmen-Konstruktion mit integriertem Sicherheitsrahmen. 3-seitige Sicherheits-Verglasung, Scheiben mit Sonnen- schutztönung. Große, aushängbare Türen mit breitem Einstieg, dicht abschließend und abschließbar. Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert. Abgedichtete Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag. Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken inkl. <b>Feste Heckverglasung</b> über Gasdruckfedern aufstellbar <b>Warmwasserheizung</b> mit 2-stufigem Gebläse, (2,4 Kw) einstellbaren Luftaustritten, Regelventil, eingebaut in Dachkonsole <b>Komfort-Innenausstattung</b> mit schalldämmender Verkleidung von Kotflügeln und Sitzmittelkonsole. Halter für Rundumkennleuchte <b>Scheibenwaschanlage vorne</b>	4.980,--
	30.225	Montagekosten Kabine	<b>Netto</b> 360,--
	32.7776	<b>Rundumkennleuchte H4</b>	96,--
	32.7442	<b>Zusatzhauptscheinwerfer, vorne</b>	145,--
	321.7776	<b>LED Arbeitsscheinwerfer, hinten</b> (1 Stück)	98,--
<b>Zwischenachsmäher</b>			
	33.5932	<b>Zwischenachsmäher SSM 48</b> ,Schnittbreite 1,22 m	2.250,--
	33.5942	<b>Zwischenachsmäher SSM 54</b> ,Schnittbreite 1,37 m	2.450,--
	33.5952	<b>Zwischenachsmäher SSM 60</b> ,Schnittbreite 1,53 m	3.200,--
	33.5460	<b>Zwischenachsmäher SMM 54</b> , Mulchmäher Schnittbreite 1,37 m	2.550,--
	321.5410	<b>Separater hydraulischer Aushubzylinder für Zwischenachsmäher</b>	310,--
<b>Frontlader</b>			
	32.6100	<b>ISEKI - Frontlader</b> bestehend aus 2 doppelwirkendem Hubzylinder, hydr. Gerätebetätigung, Anbaukonsolen (erforderlich, wenn nicht vorhanden: 3 Funktions-Hydraulik-Steuerblock) <b>!! Der Anbau in Verbindung mit Kabine ist nicht möglich !!</b>	3.250,--
		<b>Technische Daten</b>	
		Max. Aushubhöhe:	1850 mm
		Höhe unter gekippter Schaufel:	1440 mm
		Durchgehende Hubkraft an der Schwinge:	308 kg
		Max. Hubkraft am Drehpunkt:	431 kg
		Erforderliches Heckgewicht:	250 kg
		Überladeweite mit / ohne Kraftheber:	130 / 390 mm
	30.220	Montagekosten Frontlader	<b>Netto</b> 324,--
	321.6310	<b>Leichtgutschaufel 1,20 m</b>	530,--
	32.6101	<b>Dunggabel 7 Zinken 1,00 m</b> , 350 mm Zinkenlänge, auswechselbar	650,--
	32.6102	<b>Palettengabel</b>	900,--



# ISEKI-Kompaktschlepper 3185

## Allrad

**3185 A**

**Schaltgetriebe**

**3185 AL**

**Schaltgetriebe, hydr. Lenkung**

Dieser Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG



### Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter Diesel-Motor, Hubraum 761 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 18 PS**, Leistung nach 97/68 EG 11,6 KW bei 2.700 U/min
- Getriebe:** Mechan. Gruppenschaltgetriebe mit 6 Vor- 2 Rückwärtsgängen, Geschwindigkeit 1,2 - 20 km/h, Differentialssperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min.  
**Bremsanlage:** Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse.  
**Lenkung:** 3185 A mechanische Lenkung, 3185AL hydr. Lenkung.  
**Hydraulikanlage:** Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 500 kg
- Ausrüstung:** Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeige, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz. Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Zugpendel hinten.
- Maße:** Länge: 2450 mm mit Heckkraftheber  
Breite: 1040 mm mit Rasenbereifung  
Höhe: 1385 mm ohne Bügel, 2280 mm mit Bügel, 1940 mm mit Kabine (AS Bereifung)  
Höhe: 1325 mm ohne Bügel, 2220 mm mit Bügel, 1890 mm mit Kabine (Rasenbereifung)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	3185	
		3185 A	3185 AL
31.306	<b>Grundmaschine 3185 A</b>	10.371,--	
31.308	<b>Grundmaschine 3185 AL</b>		11.371,--
321.2322	AS-Bereifung, vorn 5.00 - 12	410,--	410,--
321.2323	AS-Bereifung, hinten 9.5 - 16	920,--	920,--
321.2330	Rasenbereifung, vorn 20 x8.00-10	410,--	410,--
321.2331	Rasenbereifung, hinten 212/80 D15	920,--	920,--
321.5361	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	632,--	632,--
30.110	<i>Überführungskosten</i> <i>Netto</i>	340,--	340,--



3185	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)														
<b>Frontzapfwelle</b>																	
•	321.5315	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min. unter Last schaltbar. Direktantrieb vom Motor. Anschlußprofil 21x25x6	1.390,--														
<b>Frontkraftheber / Hydraulik</b>																	
•	321.5335	<b>Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat. 0</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontanbaugeräten. doppeltwirkender Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Hubkraft xxx kg (Bei AS Bereifung sind Spurverbreiterungsringe 2x I-421-0015 erforderlich)	955,--														
•	321.5381	<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b> Hydraulikanschluß vorne ( Satz = 2 Stück )	177,--														
•	321.5382	Hydraulikanschluß hinten ( Satz = 2 Stück )	156,--														
•	321.5383	Hydraulikanschluß hinten ( Satz = 1 Stück )	100,--														
<b>Zusatzausrüstung</b>																	
•	32.5411	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz</b>	190,--														
•	32.4050	<b>Frontballastträger zu verwenden mit Frontkraftheber</b> für max. 8 Gewichte	145,--														
•	32.405	<b>Ballastgewicht</b> 15 kg	78,--														
•	32.4631	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 350,--														
•	32.421	<b>Ackerschne</b> ( 520 mm lang )	94,--														
•	321.4125	<b>Anhängemaulkupplung</b> , Festanbau	390,--														
•	321.4126	<b>Kugelhauptkupplung</b> , Festanbau	314,--														
<b>Kabine etc.</b>																	
•	321.7301	<b>ISEKI - Sicherheitsbügel</b> , klappbar	980,--														
•	321.7310	<b>ISEKI - Sicherheitskabine</b> bestehend aus CE-geprüfter Stahlprofilrahmen-Konstruktion mit integriertem Sicherheitsrahmen. 3-seitige Sicherheits-Verglasung, Scheiben mit Sonnenschutztonung. Große, aushängbare Ganzglastüren mit breitem Einstieg, dicht abschließend und abschließbar. Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert. Frontscheibe aus Sicherheitsglas, über Gasdruckfedern aufstellbar. Frontseitenscheiben für gute Sicht auf Front- und Zwischenachsarbeitsgeräte. Abgedichtete Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag. Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Halter für Rundumkennleuchte Scheibenwaschanlage, vorne	3.610,--														
•	321.7311	<b>ISEKI - Sicherheitskabine mit Flachdach</b> sonst wie 321.7310 ( Höhe minus 50 mm )	3.610,--														
•	30.205	Montagekosten Kabine	<b>Netto</b> 285,--														
•	321.7316	<b>PVC Heckverkleidung</b> mit Sichtfenster, hochrollbar	125,--														
•	321.7315	<b>Feste Heckverglasung</b> über Gasdruckfedern aufstellbar (Warmwasserheizung erforderlich)	250,--														
•	321.7318	<b>Warmwasserheizung</b> mit 2-stufigem Gebläse, einstellbaren Luftaustritten, Regelventil, Einbaulage unten	545,--														
•	30.215	Montagekosten Heizung	<b>Netto</b> 161,--														
•	32.7776	<b>Rundumkennleuchte H4</b>	96,--														
•	32.7939	<b>Zusatzhauptscheinwerfer</b> , vorne	120,--														
•	321.7776	<b>LED Arbeitsscheinwerfer</b> , hinten ( 1 Stück )	114,--														
•	32.7774	<b>Scheibenwischer</b> , hinten	195,--														
<b>Frontlader</b>																	
•	321.6350	<b>ISEKI - Frontladerschwinge TM Serie</b> bestehend aus 2 doppelwirkenden Hubzylinder, hydr. Gerätebetätigung	2.668,--														
•	321.6304	<b>Anbaukonsole für Frontlader TM 3185</b>	950,--														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Technische Daten:</b></td> </tr> <tr> <td>Max. Aushubhöhe:</td> <td>xxxx mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe unter gekippter Schaufel:</td> <td>xxxx mm</td> </tr> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schwinge:</td> <td>xxx kg</td> </tr> <tr> <td>Max. Hubkraft am Drehpunkt:</td> <td>xxx kg</td> </tr> <tr> <td>Erforderliches Heckgewicht:</td> <td>xxx kg</td> </tr> <tr> <td>Überladeweite mit / ohne Kraftheber:</td> <td>xxx / xxx mm</td> </tr> </table>				<b>Technische Daten:</b>		Max. Aushubhöhe:	xxxx mm	Höhe unter gekippter Schaufel:	xxxx mm	Durchgehende Hubkraft an der Schwinge:	xxx kg	Max. Hubkraft am Drehpunkt:	xxx kg	Erforderliches Heckgewicht:	xxx kg	Überladeweite mit / ohne Kraftheber:	xxx / xxx mm
<b>Technische Daten:</b>																	
Max. Aushubhöhe:	xxxx mm																
Höhe unter gekippter Schaufel:	xxxx mm																
Durchgehende Hubkraft an der Schwinge:	xxx kg																
Max. Hubkraft am Drehpunkt:	xxx kg																
Erforderliches Heckgewicht:	xxx kg																
Überladeweite mit / ohne Kraftheber:	xxx / xxx mm																
•	30.220	Montagekosten Frontlader	<b>Netto</b> 324,--														
•	321.6310	<b>Leichtgutschaufel 1,20 m</b>	530,--														
•	32.6101	<b>Dunggabel 1,00 m</b> , 7 Zinken, auswechselbar, 350 mm Zinkenlänge	650,--														
<b>!! Der Anbau in Verbindung mit Kabine ist nicht möglich !!</b> erforderlich: 3 Funktions-Hydraulik-Steuerblock.																	

# ISEKI-Kompaktschlepper 3215

**Allrad**

**3215 AL Schaltgetriebe, hydr. Lenkung**



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

## Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1123 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 24 PS**, Leistung nach 97/68 EG 15KW bei 2.500 U/min
- Getriebe:** **AL:** Shuttle - Shift Wendegetriebe mit 8 Vor- 8 Rückwärtsgängen. Geschwindigkeit max. 23 km/h  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpe mit 12,6 l Lenkung und 20,6 l/min Arbeitshydraulik bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 650 kg
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrgewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft Vorsteckbolzen, höhenverstellbar, 1 Steuergerät doppelwirkend mit Schwimmstellung Serie (nur bei Bügel Maschinen)
- Optional** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage, Halter für Rundumkennleuchte. ( Bei Maschinen mit Flachdach verringert sich die Höhe um ca. 40mm )
- Maße:** Länge 2820 mm, Breite 1100 mm / 1295 mm, (AS- / Rasenbereifung) Höhe 2025 mm / 2365 mm (Kabine / Bügel mit Rasenbereifung)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:				
		AS-Bereift	AS-Bereift	RA-Bereift	RA-Bereift
31.1415	Grundmaschine 3215 AL mit Bügel	14.190,--			
31.1416	Grundmaschine 3215 AL mit Kabine		19.990,--		
31.1415	Grundmaschine 3215 AL mit Bügel			14.190,--	
31.1416	Grundmaschine 3215 AL mit Kabine				19.990,--
32.2122	AS-Bereifung vorne 6 - 12	480,--	480,--		
32.2123	AS-Bereifung hinten 9.50 - 16	1.010,--	1.010,--		
32.2127	Rasenbereifung vorne 22 x 8.50 - 12			520,--	520,--
32.2128	Rasenbereifung hinten 31 x 13.5 - 15			1.200,--	1.200,--
321.5362	Elektr. Hydrauliksteuerventil 2 Funktionen ES/D doppelwirkend, einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.		1.120,--		1.120,--
321.5364	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	680,--	680,--	680,--	680,--
321.5365	2 tes Steuergerät Doppelwirkend für Bügelmaschinen	290,--		290,--	
30.110	Überführungskosten	Netto	340,--	340,--	340,--

# ISEKI-Kompaktschlepper 3215

## Allrad

### 3215 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1123 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 24 PS**, Leistung nach 97/68 EG 15KW bei 2.500 U/min
- Getriebe:** **AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 24 km/h  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradtrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, elektro. Lammelnkupplung, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpe mit 12,6 l Lenkung und 20,6 l/min Arbeitshydraulik bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 650 kg
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturen Brett mit Tank- Reserveanzeige, Motor- temperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrgewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend schwimmstellung Serie (nur bei Bügel Maschinen) Anhängemaulkupplung, typgeprüft Vorsteckbolzen, höhenverstellbar.
- Optional:** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage, Halter für Rundumkennleuchte. ( Bei Maschinen mit Flachdach verringert sich die Höhe um ca. 40 mm )
- Maße:** Länge 2820 mm, Breite 1100 mm / 1295 mm, (AS- / Rasenbereifung) Höhe 2025 mm / 2365 mm (Kabine / Bügel mit Rasenbereifung)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	AS-		RA-	
		Bereift	Bereift	Bereift	Bereift
31.1420	Grundmaschine 3215 AHL mit Bügel	15.990,--			
31.1421	Grundmaschine 3215 AHL mit Kabine		21.490,--		
31.1420	Grundmaschine 3215 AHL mit Bügel			15.990,--	
31.1421	Grundmaschine 3215 AHL mit Kabine				21.490,--
32.2122	AS-Bereifung vorne 6 - 12	480,--	480,--		
32.2123	AS-Bereifung hinten 9.50 - 16	1.010,--	1.010,--		
32.2127	Rasenbereifung vorne 22 x 8.50 - 12			520,--	520,--
32.2128	Rasenbereifung hinten 31 x 13.5 - 15			1.200,--	1.200,--
321.5362	Elektr. Hydrauliksteuerventil 2 Funktionen ES/D, doppelwirkend, einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.		1.120,--		1.120,--
321.5364	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	680,--	680,--	680,--	680,--
30.110	Überführungskosten <i>Netto</i>	340,--	340,--	340,--	340,--



# ISEKI-Kompaktschlepper 3245

## Allrad

### 3245 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

Motor: 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1123 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 27 PS**, Leistung nach 97/68 EG 18KW bei 2.600 U/min

Getriebe: **AHL**: Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 25 km/h  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, elektro. Lammelnkupplung, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpe mit 12,6 l Lenkung und 20,6 l/min Arbeitshydraulik bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 650 kg

Ausrüstung: Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend Schwimmstellung Serie (nur bei Bügel Maschinen) Anhängemaulkupplung, typgeprüft Vorsteckbolzen, höheverstellbar.

Optional: **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage, Halter für Rundumkennleuchte. ( Bei Maschinen mit Flachdach verringert sich die Höhe um ca. 40 mm )

Maße: Länge 2820 mm, Breite 1100 mm / 1228 mm, (AS- / Rasenbereifung) Höhe 2055 mm / 2420 mm (Kabine / Bügel mit Rasenbereifung)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	AS-		RA-	
		Bereift	Bereift	Bereift	Bereift
31.1433	Grundmaschine 3245 AHL mit Bügel	17.790,--			
31.1434	Grundmaschine 3245 AHL mit Kabine		23.490,--		
31.1433	Grundmaschine 3245 AHL mit Bügel			17.790,--	
31.1434	Grundmaschine 3245 AHL mit Kabine				23.490,--
32.2122	AS-Bereifung vorne 6 - 12	480,--	480,--		
32.2123	AS-Bereifung hinten 9.50 - 16	1.010,--	1.010,--		
32.2130	Rasenbereifung vorne 24 x 8.50 - 12			530,--	530,--
32.2131	Rasenbereifung hinten 315 x 75D - 15			1.290,--	1.290,--
321.5362	Elektr. Hydrauliksteuerventil 2 Funktionen ES/D, doppelwirkend, einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.		1.120,--		1.120,--
321.5364	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	680,--	680,--	680,--	680,--
30.110	Überführungskosten <i>Netto</i>	340,--	340,--	340,--	340,--

# ISEKI-Kompaktschlepper 3265

## Allrad

### 3265 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 30 PS**, Leistung nach 97/68 EG 18,7 KW bei 2.600 U/min
- Getriebe:** **AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 25 km/h  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, elektro. Lammelnkupplung, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpe mit 12,6 l Lenkung und 20,6 l/min Arbeitshydraulik bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 650 kg
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motor- temperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängermaulkupplung, typgeprüft Vorsteckbolzen, höhenverstellbar. 2 Steuergeräte Doppelwirkend Schwimmstellung Serie (nur bei Bügel Maschinen)
- Optional:** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage, Halter für Rundumkennleuchte. ( Bei Maschinen mit Flachdach verringert sich die Höhe um ca. 40 mm )
- Maße:** Länge 2880 mm, Breite 1100 mm / 1228 mm, (AS- / Rasenbereifung) Höhe 2055 mm / 2420 mm (Kabine / Bügel mit Rasenbereifung).

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	AS-		RA-	
		Bereift	Bereift	Bereift	Bereift
31.1442	Grundmaschine 3265 AHL mit Bügel	18.990,--			
31.1443	Grundmaschine 3265 AHL mit Kabine		24.490,--		
31.1442	Grundmaschine 3265 AHL mit Bügel			18.990,--	
31.1443	Grundmaschine 3265 AHL mit Kabine				24.490,--
32.2122	AS-Bereifung vorne 6 - 12	480,--	480,--		
32.2123	AS-Bereifung hinten 9.50 - 16	1.010,--	1.010,--		
32.2130	Rasenbereifung vorne 24 x 8.50 - 12			530,--	530,--
32.2131	Rasenbereifung hinten 315 x 75D - 15			1.290,--	1.290,--
321.5362	Elektr. Hydrauliksteuerventil 2 Funktionen ES/D, doppelwirkend, einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.		1.120,--		1.120,--
321.5364	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	680,--	680,--	680,--	680,--
30.110	Überführungskosten	Netto	340,--	340,--	340,--

# ISEKI-Kompaktschlepper 3265

## Allrad

### 3265 AL Schaltgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

Motor: 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 30 PS**, Leistung nach 97/68 EG 18,7 KW bei 2.600 U/min


Getriebe: **AL**: Shuttle - Shift Wendegetriebe mit 8 Vor- 8 Rückwärtsgängen.  
Geschwindigkeit max. 23 km/h  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min,  
Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpe mit 12,6 l Lenkung und 20,6 l/min Arbeitshydraulik bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 650 kg

Ausrüstung: Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrgewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft Vorsteckbolzen, höhenverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend Schwimmstellung Serie

Maße: Länge 2880 mm, Breite 1100 mm / 1228 mm, (AS- / Rasenbereifung) Höhe 2055 mm / 2420 mm (Kabine / Bügel mit Rasenbereifung)

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	AS-Bereift	RA-Bereift
31.1440	<b>Grundmaschine 3265 AL mit Bügel</b>	16.790,--	16.790,--
32.2122	AS-Bereifung vorne 6 - 12	480,--	
32.2123	AS-Bereifung hinten 9.50 - 16	1.010,--	
32.2130	Rasenbereifung vorne 24 x 8.50 - 12		530,--
32.2131	Rasenbereifung hinten 315 x 75D - 15		1.290,--
321.7470	<b>Komfortkabine</b> , Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage, Halter für Rundumkennleuchte. <b>ACHTUNG !!</b> Bei Kabine ist das Steuergerät 321.5362 oder 321.5364 erforderlich.	6.390,--	6.390,--
321.5362	Elektr. Hydrauliksteuerventil 2 Funktionen ES/D, doppelwirkend, einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne nur bei Kabine	1.120,--	1.120,--
321.5364	Mech. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES, doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, einfachwirkend mit Schwimmstellung	680,--	680,--
30.110	<b>Überführungskosten</b> <i>Netto</i>	340,--	340,--

3215 AL	3215 AHL	3245 AHL	3265 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwellen</b>						
•				321.5370	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min für Modelle 3215 AL unter Last schaltbar, Direktantrieb vom Motor. Anschlußprofil 21x25x6	1.390,--
	•	•	•	321.5375	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min für Modell 3215 - 65 AHL+ 3265 AL kpl. mit gewuchteter Antriebswelle, Direktantrieb von Zwischenachszapfwelle, Anschlußprofil 21x25x6	620,--
<b>Frontkraftheber/Hydraulik</b>						
•				321.5350	<b>Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat. 0</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontanbaugeräten, mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3215 AL	1.010,--
	•	•		321.5355	Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3215 / 3245 AHL	1.010,--
			•	321.5356	Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3265 AL / 3265 AHL	1.010,--
•	•	•		321.5412.1	2-ter Hubzylinder für Frontkraftheber ( bei 3215 AL mit Frontzapfwelle <b>NICHT</b> möglich)	225,--
			•	321.5331.1	2-ter Hubzylinder für Frontkraftheber	230,--
<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b>						
•				321.5343	Hydraulikanschluß vorne für 3215 AL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
	•	•		321.5344	Hydraulikanschluß vorne für 3215/3245 AHL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
			•	321.5341	Hydraulikanschluß vorne für 3265 AL / AHL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
	•	•		321.5349	Hydraulikanschluß vorne für 3215/3245 AHL links ( Satz = 2 Stück )	187,--
			•	I-566-2049	Hydraulikanschluß vorne für 3265AL / AHL links ( Satz = 2 Stück )	178,--
•				321.5348	Hydraulikanschluß hinten für 3215 AL ( Satz = 2 Stück )	156,--
	•	•	•	321.5347	Hydraulikanschluß hinten für 3215 - 3265 AHL + 3265 AL ( Satz = 2 Stück )	156,--
•	•	•	•	32.5346	Hydraulikanschluß hinten für 3215 - 3265 AHL + AL ( Satz = 1 Stück )	97,--
<b>Steuergeräte und Erweiterungen</b>						
•	•	•	•	321.5367	<b>Elektr. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen ES/D/ES</b> doppeltwirkend, 2x einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.	1.375,--
•	•	•	•	321.5363	<b>Steuergerät Erweiterungs Kit</b> Umbausatz der ES Funktion auf DS Funktion für Steuergerät 321.5362 + 321.5367 Erforderlich wenn mit dem Frontkraftheber oder Frontlader auf Druck gearbeitet werden soll	385,--
•	•	•	•	32.5706	<b>Elektr. Steuergerät mit Mengenteiler</b> für Antrieb eines Ölmotors	390,--
•	•	•	•	32.5707.2	<b>Wegeventil 6/2 mit Elektromagnetsteuerung</b> Erforderlich zur Erweiterung der Hydraulikanlage um eine weitere Hydraulikfunktion.	312,--
•	•	•	•	I-566-2052	<b>Anfahrerschutz / Überlastsicherung</b> für Schneeschild. DBV Kit TM3 im Schlepper montiert	385,--
<b>Zusatzrüstung</b>						
	•	•	•	321.5366	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz TM3 AHL,</b> Erforderlich zum Betrieb eines Holzspalters etc.	190,--
•	•	•	•	I-595-0032	<b>3 polige Steckdose hinten 7 Amp.</b>	75,--
•	•	•	•	321.5904	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für AS Bereifung 6-12 (keine Pflicht) Paar	490,--
•	•	•	•	321.5903	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für Rasenbereifung 22 - 24 x 8.50 - 12 (keine Pflicht) Paar	490,--
•	•	•	•	32.4527	<b>Kugelkopfkupplung,</b> höhenverstellbar 2,4 t für 180 mm Rastschiene	360,--
•	•	•	•	32.508.1	<b>Kuppeldreieck für Frontkraftheber</b> (Einzelteil / Ersatzteil)	250,--
•	•	•	•	32.4001	<b>Ackerschiene</b> (620 mm lang)	95,--
•	•	•	•	32.405	<b>Frontballastgewicht</b> 15 kg	78,--
•	•	•	•	32.4050	<b>Frontballastträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber für max. 8 Gewichte	145,--
•	•	•	•	32.4000.1	<b>Unterlenkerfanghaken</b> Kat. 1 inkl. Oberlenker	420,--
•	•	•	•	30.500	<b>Sonderlackierung in Farbe RAL - Farbton</b> alle serienmäßig in ISEKI-Blau lackierten Teile werden in Sonder-Einbrennlackierung geliefert, Farbton RAL - Farbton nach Wunsch. Bei Mitbestellung von Kabine wird diese in Farbe schwarz, passend zum Fahrgestell des Schleppers, geliefert.	<b>Netto</b> 857,--
•	•	•	•	32.970	<b>BIO-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 212,--
•	•	•	•	32.4631	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 350,--



3215 AL	3215 AHL	3245 AHL	3265 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)								
<b>Kabinenzubehör etc.</b>														
•	•	•	•	32.7776	<b>Rundumkennleuchte H4</b>	96,--								
•	•	•	•	32.7939	<b>Zusatzauptscheinwerfer</b> , vorne (nicht bei Flachdachkabine) Paar	120,--								
•	•	•	•	321.7776	<b>LED - Arbeitsscheinwerfer</b> , hinten Stück	114,--								
•	•	•	•	32.7774	<b>Scheibenwischer</b> , hinten	195,--								
•	•	•	•	I-550-2203	<b>Trittstufe, rechts</b> ( Trittstufen links Serie bei Kabine )	85,--								
•	•	•	•	321.7342	<b>Klimaanlage TM 3245</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,--								
•	•	•	•	321.7340	<b>Klimaanlage TM 3265</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,--								
•	•	•	•	30.216	Montagekosten Klimaanlage <b>Netto</b>	415,--								
•	•	•	•	I-320-6008	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit Stoffbezug ( nur für Kabinenfahrzeuge ) Mehrpreis	490,--								
•	•	•	•	32.4021	<b>Komfortsitz mit Stoffbezug</b> für mehr Kopffreiheit. 50 mm niedriger als Standardstz. Mehrpreis (nur für Kabinenfahrzeuge, nicht mit Zwischenachsmähwerk möglich)	460,--								
<b>Sonderbereifung</b>														
•	•	•	•	32.2214	<b>6 - 12 Rasenbereifung</b> , vorne	590,--								
•	•	•	•	32.2616.1	<b>235/85 R16 Rasenbereifung</b> , hinten Außenbreite 1100 mm , Höhe mit Kabine 2030 mm	1.320,--								
•	•	•	•	32.2132	<b>20,5 x 8.00 - 10 Rasenbereifung</b> , vorne	650,--								
•	•	•	•	32.2133	<b>29 x 12.00 - 15 Rasenbereifung</b> , hinten Außenbreite 1210 mm, Höhe mit Kabine 2020 mm	1.505,--								
•	•	•	•	32.2224	<b>23 x 10.50 - 12 Terrabereifung</b> , vorne	790,--								
•	•	•	•	32.2226	<b>280/70 R18 Terrabereifung</b> , hinten Außenbreite 1195 mm, Höhe mit Kabine 2010 mm	1.312,--								
•	•	•	•	32.2813	<b>20 x 10.00 - 10 Terrabereifung</b> , vorne	850,--								
•	•	•	•	32.2011.1	<b>29 x 12.00 - 15 Terrabereifung</b> , hinten Außenbreite 1255 mm, Höhe mit Kabine 2000 mm	1.300,--								
<b>Frontlader</b>														
•	•	•	•	321.6350	<b>ISEKI - Frontladerschwinge TM Serie</b>	2.668,--								
•	•	•	•	321.6302	bestehend aus 2 doppelwirkenden Hubzylinder, hydr. Gerätebetätigung	1.100,--								
•	•	•	•	321.6303	<b>Anbaukonsole für Frontlader TM 3215 - 3245</b>	1.100,--								
•	•	•	•	30.220	Montagekosten Frontlader <b>Netto</b>	324,--								
•	•	•	•	321.6310	<b>Leichtgutschaufel 1,20 m</b>	530,--								
•	•	•	•	32.6101	<b>Dunggabel 1,00 m</b> , 7 Zinken, auswechselbar, 350 mm Zinkenlänge	650,--								
•	•	•	•	32.6102	<b>Palettengabel</b>	900,--								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Technische Daten : 3215 - 3265</b></p> <table> <tr> <td>Max. Aushubhöhe:</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schaufel</td> <td>363 kg</td> </tr> <tr> <td>Max. Hubkraft am Drehpunkt:</td> <td>438 kg</td> </tr> <tr> <td>Überladeweite mit/ohne Kraftheber:</td> <td>190 / 450 mm</td> </tr> </table> </div>							Max. Aushubhöhe:	2000 mm	Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	363 kg	Max. Hubkraft am Drehpunkt:	438 kg	Überladeweite mit/ohne Kraftheber:	190 / 450 mm
Max. Aushubhöhe:	2000 mm													
Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	363 kg													
Max. Hubkraft am Drehpunkt:	438 kg													
Überladeweite mit/ohne Kraftheber:	190 / 450 mm													
<p><i>Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkraftheber, Hydr. Anschlüsse und Frontlader ist das Wegeventil (32.5707.2) 2x zu verwenden. Hydr. Steuergeräte 1x DS + 1x D erforderlich.</i></p>														



# ISEKI-Kompaktschlepper 4295

## Allrad

### 4295 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 33 PS**, Leistung nach 97/68 EG 21KW bei 2.500 U/min
- Getriebe:** **AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 28 km/h (mit größtmöglicher Bereifung) Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradtrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 u. 1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar. Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 11,9 l/min bei 150 bar 2.) für Arbeitshydraulik 28 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 1150 kg
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrihtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motor- temperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, höhenverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend Schwimmstellung Serie. Kein Kreuzsteuerhebel (nur bei Bügel Maschinen)
- Kabine:** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Halter für Rundumkennleuchte, Zusatzscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten Optional auch als ERGO II für 2 Personen lieferbar. Beschreibung siehe Seite 19
- Maße:** Länge 3095 mm, Breite 1180 mm AS- / 1280 mm Rasenbereifung, Höhe mit Rasenbereifung: 2100 mm mit Kabine ( Flachdach - 70 mm ) 2370 mm mit Bügel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:			
		Bügel	Kabine	Kabine Ergo II
31.1450	<b>Grundmaschine 4295 AHL mit Bügel</b>	22.590,--		
31.1455	<b>Grundmaschine 4295 AHL mit Kabine</b>		28.690,--	
31.1456	<b>Grundmaschine 4295 AHL mit Kabine ERGO II</b>			31.690,--
32.2630	AS-Bereifung vorne 6 - 14	490,--	490,--	490,--
32.2632	AS-Bereifung hinten 9.5 - 22	1.090,--	1.090,--	1.090,--
32.2633	Rasenbereifung vorne 24 x 8.50 - 12	530,--	530,--	530,--
32.2634	Rasenbereifung hinten 315/80D16	1.200,--	1.200,--	1.200,--
321.5482	<b>Hydraulik Kit Basis</b> Mech. Hydr. Steuerventil DS / DS Kreuzsteuerhebel Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 2 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann nur um 1x 321.5452 oder 1x 321.5453 erweitert werden.	2.990,--	2.990,--	
321.5483	<b>Hydraulik Kit Profi</b> Elektr. Hydr. Steuerventil DS / D / ES Joysticksteuerung in klappbare Armlehne. Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 3 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann <b>nur</b> um 1x 321.5452 erweitert werden.		4.090,--	4.090,--
30.110	<i>Überführungskosten</i>	<i>Netto</i>	340,--	340,--

Von 321.5482 oder 321.5483 abweichende Hydraulik muss aus Einzelkomponenten der Preisliste Seite 18 zusammen gestellt werden.

# ISEKI-Kompaktschlepper 4335

## Allrad

### 4335 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

**Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 37 PS**, Leistung nach 97/68 EG 25KW bei 2.600 U/min

**Getriebe:** **AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 30 km/h (mit größtmöglicher Bereifung)  
Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradtrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 u. 1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar. Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 12,2 l/min bei 150 bar 2.) für Arbeitshydraulik 29,2 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 1150 kg

**Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, höhenverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend Schwimmstellung Serie. Kein Kreuzhebel (nur bei Bügel Maschinen)

**Kabine:** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Halter für Rundumkennleuchte, Zusatzscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten. Optional auch als ERGO II für 2 Personen lieferbar. Beschreibung siehe Seite 19

**Maße:** Länge 3095 mm, Breite 1180 mm AS- / 1280 mm Rasenbereifung, Höhe mit Rasenbereifung: 2100 mm mit Kabine ( Flachdach - 70 mm ) 2370 mm mit Bügel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:			
		Bügel	Kabine	Kabine ERGO II
31.1460	<b>Grundmaschine 4335 AHL mit Bügel</b>	24.590,--		
31.1465	<b>Grundmaschine 4335 AHL mit Kabine</b>		30.890,--	
31.1466	<b>Grundmaschine 4335 AHL mit Kabine ERGO II</b>			33.890,--
32.2630	AS-Bereifung vorne 6 - 14	490,--	490,--	490,--
32.2632	AS-Bereifung hinten 9.5 - 22	1.090,--	1.090,--	1.090,--
32.2633	Rasenbereifung vorne 24 x 8.50 - 12	530,--	530,--	530,--
32.2634	Rasenbereifung hinten 315/80D16	1.200,--	1.200,--	1.200,--
321.5482	<b>Hydraulik Kit Basis</b> Mech. Hydr. Steuerventil DS / DS Kreuzsteuerhebel Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 2 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann nur um 1x 321.5452 oder 1x 321.5453 erweitert werden.	2.990,--	2.990,--	
321.5483	<b>Hydraulik Kit Profi</b> Elektr. Hydr. Steuerventil DS / D / ES Joysticksteuerung in klappbarer Armlehne. Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 3 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann <b>nur</b> um 1x 321.5452 erweitert werden.		4.090,--	4.090,--
30.110	<i>Überführungskosten</i>	<i>Netto</i>	340,--	340,--

Von 321.5482 oder 321.5483 abweichende Hydraulik muss aus Einzelkomponenten der Preisliste Seite 18 zusammen gestellt werden.

# ISEKI-Kompaktschlepper 4335

Allrad

4335 AL Schaltgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

## Technische Leistungsbeschreibung:

- Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 37 PS**, Leistung nach 97/68 EG 25KW bei 2.600 U/min
- Getriebe:** **AL:** Synchronisiertes Wendegetriebe mit 8 Vor- und 8 Rückwärtsgängen. 30 km/h mit Ackerstollenbereifung, 27 km/h mit Rasenbereifung. Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 und 1000 U/min unter Last schaltbar. (Elektro- Hydr. Lamellenkupplung) Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 13,6 l/min bei 150 bar 2.) für Arbeitshydraulik 32,1 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 1100 kg
- Ausrüstung:** Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrlichtanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motor- temperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, höhenverstellbar, Kreuzhebelsteuergerät 2x doppelwirkend mit Schwimmstellung
- Kabine:** **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Halter für Rundumkennleuchte, Zusatzhauptscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten.
- Maße:** Länge 3150 mm, Breite 1310 / 1460 mm mit AS / Rasenbereifung, Höhe 2497 mm mit Bügel im Heckbereich.

Art.-Nr.:	Bezeichnung:			
		Bügel	Bügel	Kabine
31.331	Grundmaschine 4335 AL mit Mittelbügel	20.890,--		
31.332	Grundmaschine 4335 AL mit Heckbügel		20.890,--	
31.334	Grundmaschine 4335 AL mit Kabine			27.690,--
32.2640	AS Bereifung 7 - 16	530,--	530,--	530,--
32.2641	AS Bereifung 11.2 - 24	1.250,--	1.250,--	1.250,--
32.2642	Rasenbereifung, vorn 25x8.50-14	595,--	595,--	595,--
32.2612.1	Rasenbereifung, hinten 13.6 - 16	1.800,--	1.800,--	1.800,--
32.4191	Kriechganggetriebe		580,--	580,--
30.110	Überführungskosten	Netto	340,--	340,--



# ISEKI-Kompaktschlepper 4365

## Allrad

### 4365 AHL Hydrostatgetriebe, hydr. Lenkung



Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### Technische Leistungsbeschreibung:

Motor: 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1647 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 40 PS**, Leistung nach 97/68 EG 27KW bei 2.600 U/min

Getriebe: **AHL**: Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 30 km/h (mit größtmöglicher Bereifung)  
 Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradtrieb separat zu- und abschaltbar, Heckzapfwelle 540 u. 1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar. Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse, Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 12,2 l/min bei 150 bar 2.) für Arbeitshydraulik 29 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Hubkraft 1150 kg

Ausrüstung: Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Anhängemaulkupplung, typgeprüft mit Vorsteckbolzen, höhenverstellbar. 2 Steuergeräte doppelwirkend Schwimmstellung Serie. Kein Kreuzhebel (nur bei Bügel Maschinen)

Kabine: **Komfortkabine**, Heckverglasung, Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Halter für Rundumkennleuchte, Zusatzhauptscheinwerfer vorne, Arbeitsscheinwerfer hinten. Optional auch als ERGO II für 2 Personen lieferbar. Beschreibung siehe Seite 19

Maße: Länge 3095 mm, Breite 1180 mm AS- / 1360 mm Rasenbereifung, Höhe mit Rasenbereifung: 2130 mm mit Kabine ( Flachdach - 70 mm ) 2370 mm mit Bügel

Art.-Nr.:	Bezeichnung:			
		Bügel	Kabine	Kabine ERGO II
31.1470	<b>Grundmaschine 4365 AHL mit Bügel</b>	25.690,--		
31.1475	<b>Grundmaschine 4365 AHL mit Kabine</b>		31.990,--	
31.1476	<b>Grundmaschine 4365 AHL mit Kabine ERGO II</b>			34.990,--
32.2630	AS-Bereifung vorne 6 - 14	490,--	490,--	490,--
32.2632	AS-Bereifung hinten 9,5 - 22	1.090,--	1.090,--	1.090,--
32.2642.1	Rasenbereifung vorne 25 x 8.50 - 14	595,--	595,--	595,--
32.2612.1	Rasenbereifung hinten 13.6 - 16	1.800,--	1.800,--	1.800,--
321.5482	<b>Hydraulik Kit Basis</b> Mech. Hydr. Steuerventil DS / DS Kreuzsteuerhebel Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 2 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann nur um 1x 321.5452 oder 1x 321.5453 erweitert werden.	2.990,--	2.990,--	
321.5483	<b>Hydraulik Kit Profi</b> Elektr. Hydr. Steuerventil DS / D / ES Joysticksteuerung in klappbarer Armlehne. Frontkraftheber Kat. 0, Hydraulikanschlüsse 2 Stück vorne und 3 Stück hinten, 1x Wegeventil. Dieser Satz kann <b>nur</b> um 1x 321.5452 erweitert werden.		4.090,--	4.090,--
30.110	<i>Überführungskosten</i>	<i>Netto</i>	340,--	340,--

Von 321.5482 oder 321.5483 abweichende Hydraulik muss aus Einzelkomponenten der Preisliste Seite 18 zusammen gestellt werden.

4335 AL	4295 AHL	4335 AHL	4365 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwelle</b>						
o	•	•	•	321.4475	<b>Frontzapfwellen-Antriebssatz</b> zum Anschluß an die serienmäßige Zwischenachsapfwelle, Anschlußprofil 21x25x6, 2000 U/min. (bei 4335AL mit Mittelbügel nicht möglich)	840,--
o	•	•	•	I-311-9000	<b>Adapter</b> auf Profil 1 3/8" 6-teilig	<b>Netto</b> 85,--
o	•	•	•	I-470-0012	<b>Untersetzungsgetriebe</b> für Frontzapfwelle zur Änderung der Drehzahl von 2000 auf 1000 U/min oder zur Änderung der Drehrichtung von links auf rechts. <b>( nur ab Werk zu montieren )</b>	990,--
<b>Frontkraftheber / Hydraulik</b>						
•	•	•	•	321.5421	<b>ISEKI-Frontkraftheber mit Schnellkuppler</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontarbeitsgeräten. Mit 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Hubkraft 1100 kg	1.525,--
•	•	•	•	321.5415	<b>Stickstoffausgleichsgaze</b> für die Hubfunktion des Frontkrafthebers	410,--
•	•	•	•	321.5416	<b>Lasttransfersystem</b> für Frontkraftheber	420,--
•	•	•	•	321.5417	<b>Senkdrossel</b> für Frontkraftheber	220,--
<b>Steuergeräte und Erweiterungen</b>						
•	•	•	•	321.5447	<b>Mech. Hydrauliksteuergerät DS/ DS</b> Kreuzhebelsteuergerät, 2x doppelwirkend mit Schwimmstellung	1.100,--
•	•	•	•	321.5449	<b>Elektr. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen DS/D/ES</b> doppelwirkend, doppelwirkend mit Schwimmstellung, Einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Maschinen mit Kabine.	2.100,--
•	•	•	•	32.5706	<b>Elekt. Steuergerät mit Mengenteiler</b> für Antreib eines Ölators	390,--
•	•	•	•	32.5707.1	<b>Wegeventil 6/2 mit Elektromagnetsteuerung</b> Erforderlich zur Erweiterung der Hydraulikanlage um eine weitere hydraulik Funktion.	312,--
•	•	•	•	I-566-1049	<b>Anfahrerschutz / Überlastsicherung</b> für Schneeschild. DBV Kit TH4 im Schlepper montiert	385,--
<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b>						
•	•	•	•	321.5465	Hydraulikanschluß vorne für 4335 AL ( Satz = 2 Stück )	177,--
•	•	•	•	321.5451	Hydraulikanschluß vorne für 4295 - 4365 AHL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
•	•	•	•	321.5452	Hydraulikanschluß vorne für 4295 - 4365 AHL links ( Satz = 2 Stück )	187,--
•	•	•	•	321.5453	Hydraulikanschluß hinten für 4295 - 4365 AHL ( Satz = 1 Stück )	100,--
•	•	•	•	321.5454	Hydraulikanschluß hinten ( Satz = 2 Stück )	156,--
<b>Zusatzausrüstung</b>						
•	•	•	•	321.5418	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz TH4</b> Erforderlich zum Betrieb eines Holzspalters etc.	190,--
•	•	•	•	I-540-1025	<b>Start / Stopp Schaltung</b> für Heckzapfwelle über Fahrpedal	210,--
•	•	•	•	I-595-0032	<b>3 polige Steckdose hinten 7 Amp</b>	75,--
•	•	•	•	32.4741	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für AS Bereifung 7 - 16	530,--
•	•	•	•	321.4731	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für AS Bereifung 6-12	530,--
•	•	•	•	321.4730	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für Rasenbereifung 24 x 8.50 - 12 und 25 x 8.50 - 14	530,--
•	•	•	•	32.4527	<b>Kugelpkopfkupplung</b> , höhenverstellbar 2,4 t für 180 mm Rastschiene	360,--
•	•	•	•	32.508.1	<b>Kuppeldreieck für Frontkraftheber</b> (Einzelteil / Ersatzteil)	250,--
•	•	•	•	32.4001	<b>Ackerschiene</b> (620 mm lang)	95,--
•	•	•	•	32.405	<b>Frontballastgewicht</b> 15 kg	78,--
•	•	•	•	32.4050	<b>Frontballasträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber für max. 8 Gewichte	145,--
•	•	•	•	32.4000.1	<b>Unterlenkerfanghaken</b> Kat. 1 inkl. Oberlenker	420,--
•	•	•	•	30.500	<b>Sonderlackierung in Farbe RAL - Farbton</b> alle serienmäßig in ISEKI-Blau lackierten Teile werden in Sonder-Einbrennlackierung geliefert, Farbton RAL - Farbton nach Wunsch. Bei Mitbestellung von Kabine wird diese in Farbe schwarz, passend zum Fahrgestell des Schleppers, geliefert.	<b>Netto</b> 857,--
•	•	•	•	32.960	<b>BIO-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 371,--
•	•	•	•	32.4632	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 399,--
•	•	•	•	321.5425	<b>ISEKI- Wendesystem</b> Automatische Abschaltung der Heckzapfwelle bei Aushebung des Heckkrafthebers	295,--

4335 AL	4295 AHL	4335 AHL	4365 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
---------	----------	----------	----------	-----------	-------------	----------------------



**Kabinenzubehör etc.**











•	•	•	•		<b>ISEKI-Komfortkabine</b> bestehend aus CE-geprüfter Stahlprofilrahmen-Konstruktion mit integriertem Sicherheitsrahmen. 4-seitige Sicherheits-Verglasung, Scheiben mit Sonnenschutztonung. Große, aushängbare Türen mit breitem Einstieg. Türen dicht abschließend und abschließbar. Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert. Frontscheibe aus Sicherheitsglas, über Gasdruckfedern aufstellbar. Große Frontseitenscheiben für gute Sicht auf Front- und Zwischenachsarbeitsgeräte. Schallisolierte Dachschaale. Abgedichtete Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag. Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken. inkl.: Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Zusatzhauptscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer hinten und Halter für Rundumkennleuchte (Nur ab Werk lieferbar)	
•	•	•	•		<b>ISEKI-Komfortkabine „ERGO II“ 2 Personen</b> bestehend aus CE-geprüfter Stahlprofilrahmen-Konstruktion mit integriertem Sicherheitsrahmen. 4-seitige Sicherheits-Verglasung, Scheiben mit Sonnenschutztonung. Große, aushängbare Türen mit breitem Einstieg. Türen dicht abschließend und abschließbar. Rahmen in Silentblöcken schwingungsgedämmt gelagert. - 2 gleichwertige Sitze, incl. Beckengurt, Lenkrad außermittig versetzt Frontscheibe aus Sicherheitsglas, über Gasdruckfedern aufstellbar. Große Frontseitenscheiben für gute Sicht auf Front- und Zwischenachsarbeitsgeräte. Schallisolierte Dachschaale. Abgedichtete Bodengruppe mit rutschsicherem Gummibelag. Scheibenwischer, 2 große Außenspiegel, Sonnenrollo, Kleiderhaken. inkl.: Heizung, Komfortpaket, Scheibenwaschanlage vorne, Zusatzhauptscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer hinten und Halter für Rundumkennleuchte (Nur ab Werk lieferbar)	
•	•	•	•	32.7776	<b>Rundumkennleuchte</b>	96,-
•	•	•	•	32.7774.1	<b>Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage</b> hinten	310,-
•	•	•	•	32.7774.2	<b>Scheibenwischer mit Scheibenwaschanlage</b> hinten für ERGO II Kabine	295,-
•	•	•	•	32.4020.1	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit Stoffbezug, elektrisch angetriebener Kompressor zur stufenlosen Einstellung auf das Fahrgewicht mittels Tastschalter. Sitz in Längsrichtung verschiebbar. <i>(nur für den Einbau in Kabinenfahrzeuge)</i>	Mehrpreis 590,-
•	•	•	•	32.4022.1	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit PVC Bezug sonst wie 32.4022.1	Mehrpreis 590,-
					<b>Sitzeinzelpreis bei Bestellung OHNE Schlepper</b>	995,-
				32.7748	<b>Klimaanlage TH 4295 - 4335 AHL</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,-
				32.7748.1	<b>Klimaanlage TH 4365</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,-
				30.216	Montagekosten Klimaanlage	Netto 415,-



**Frontlader**

•	•	•	•	321.6727	<b>ISEKI-Frontlader</b> bestehend aus Anbaukonsole, 2 Hydraulikzylindern mit Anschlußleitungen, <b>doppeltwirkende Hydraulikzylinder</b> für Schwinge, stabiler Ladeschwinge mit Abstellstützen. 'Ein-Mann-Schnellwechselsystem' für den minutenschnellen An- und Abbau kpl. mit <b>Hydraulischer Gerätebetätigung</b> . <i>Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkraftheber, Hydr. Anschlüsse und Frontlader ist das Wegeventil (32.5707.1) 2x zu verwenden. Hydr. Steuergeräte 321.5447 erforderlich. NICHT mit Steuergerät 321.5449 zu empfehlen. ACHTUNG, bei Maschinen mit Kabine kann die Frontscheibe NICHT geöffnet werden.</i>	2.100,-																							
•	•	•	•	321.6720	<b>ISEKI-Frontladerschwinge I</b> mit Hydr. Gerätebetätigung	2.700,-																							
•	•	•	•	321.6721	<b>ISEKI-Frontladerschwinge II</b> mit mech. Parallelführung	3.850,-																							
•	•	•	•	30.220	Montagekosten, Frontlader	Netto 324,-																							
•	•	•	•	321.6730	<b>Multikupplung</b> für Hydraulikstecker 4 fach	580,-																							
•	•	•	•	321.6635	<b>Schnellwechselrahmen für Arbeitswerkzeuge</b>	750,-																							
•	•	•	•	321.6735	<b>3. te Hydraulikfunktion auf Frontlader</b> erforderlich z.B. für den Betrieb mit hydr. Niederhalter	520,-																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Technische Daten:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schaufel</td> <td>(kg)</td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>Max.Hubkraft am Drehpunkt</td> <td>(kg)</td> <td>1040</td> </tr> <tr> <td>Max. Aushubhöhe</td> <td>(mm)</td> <td>2250</td> </tr> <tr> <td>Erdschaufel Breite / Volumen</td> <td>(mm/ltr.)</td> <td>845 / 110</td> </tr> <tr> <td>Dunggabel Breite</td> <td>(mm)</td> <td>995</td> </tr> <tr> <td>Palettengabel mitte Gabel</td> <td>(mm)</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>Erforderliches Heckgewicht</td> <td>(kg)</td> <td>350 - 500</td> </tr> </tbody> </table>						Technische Daten:			Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)	790	Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)	1040	Max. Aushubhöhe	(mm)	2250	Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110	Dunggabel Breite	(mm)	995	Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920	Erforderliches Heckgewicht	(kg)	350 - 500
Technische Daten:																													
Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)	790																											
Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)	1040																											
Max. Aushubhöhe	(mm)	2250																											
Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110																											
Dunggabel Breite	(mm)	995																											
Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920																											
Erforderliches Heckgewicht	(kg)	350 - 500																											
•	•	•	•	32.645	<b>Erdschaufel</b>	495,-																							
•	•	•	•	32.648	<b>Dunggabel 6 Zinken / Zinkenlänge ca. 60 cm</b>	480,-																							
•	•	•	•	32.659.1	<b>Palettengabel Zinkenlänge 80 cm</b>	990,-																							
•	•	•	•	32.649	<b>Universalschaufel 1,20 m</b>	650,-																							
•	•	•	•	32.659	<b>Universalschaufel 1,30 m</b>	690,-																							
•	•	•	•	32.659.2	<b>Universalschaufel 1,40 m</b>	725,-																							
•	•	•	•	32.660	<b>Universalschaufel 1,60 m</b>	800,-																							
•	•	•	•	32.659.5	<b>Hydr. Niederhalter</b> für Universalschaufel 32.649, 32.659.2 und 32.660 erforderlich: 321.6735	590,-																							



4335 AL	4295 AHL	4335 AHL	4365 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Sonderbereifung</b>						
		•	•	•	•	SAN1019 <b>Vorderräder 215/75R15</b> Industriebereifung 780,-
		•	•	•	•	SAN1020 <b>Hinterräder 300/80 R24</b> Außenbreite 1275 mm Industriebereifung 2.290,-
		•	•	•	•	32.2860.1 <b>Vorderräder 27/1050LL-15/6TL</b> Sport- Golfplatzbereifung 1.630,-
		•	•	•	•	32.2861.1 <b>Hinterräder 41/18LL -16.1/6TL</b> Außenbreite 1595 mm, Höhe mit Kabine 2125 mm Sport- Golfplatzbereifung 3.490,-
		•	•	•	•	32.2625 <b>Vorderräder 26 x 12.00-12</b> Terrabereifung 1.050,-
		•	•	•	•	32.2624 <b>Hinterräder 400/55-22,5</b> Außenbreite 1450 mm Terrabereifung 2.290,-
		•	•	•	•	32.2613.2 <b>Vorderräder 23 x 8.50 - 12 10PR</b> Straßenbereifung 700,-
		•	•	•	•	32.2652 <b>Hinterräder 275/60 R20</b> Außenbreite 1325 mm, Höhe mit Kabine 2065 mm (Flachdach 1995 mm) Straßenbereifung 1.750,-
		•	•	•	•	32.2617 <b>Vorderräder 6-14</b> Ballonbereifung 650,-
		•	•	•	•	32.2618 <b>Hinterräder 9,5-24</b> Außenbreite 1180 mm, Höhe mit Kabine 2100 mm Ballonbereifung 1.900,-

# **ISEKI-Kompaktschlepper**

## **Serie TG 6370/6400**

### **6370 AGL - Schaltgetriebe**

### **6400 AHL - Hydrostatgetriebe**

Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A nach 2000/25/EG

#### **Technische Leistungsbeschreibung:**

##### **TG 6370 AGL**

**Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 1678 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 40 PS**, Leistung nach 97/68 EG 27 KW bei 2.600 U/min

**Getriebe:** **AGL:** Wende - Schaltgetriebe mit manueller und automatischer Schaltfunktion über Doppelkupplung, 24 Vor- und 24 Rückwärtsgänge. Geschwindigkeit 0 - 30 km/h je nach Bereifung. Heckzapfwelle 540 / 750 und 1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 1080 / 1500 und 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar.

##### **TG 6400 AHL**

**Motor:** 3-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Turbodiesel-Motor, Hubraum 1498 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 45 PS**, Leistung nach 97/68 EG 29 KW bei 2.600 U/min

**AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe. Geschwindigkeit 0 - 32 km/h (mit größtmöglicher Bereifung) Elektronisch/Hydraulische Servosteuerung des Hydrostaten. Fahrpedal gesteuerte Sensoren mit druck- und vibrationsfreier Ansteuerung des Hydrostaten. Heckzapfwelle 540 u. 750 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar.


**Ausrüstung:** Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse. Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 29,3 l/min bei 150 bar, 2.) für Arbeitshydraulik 52,4 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber Kat. 1, inkl. Oberlenker. Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motortemperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar. Zügpendel hinten. Kabine mit Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten.

Maße:

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	6370AGL		6400 AHL
		Bügel	Kabine	Kabine
31.383	Grundmaschine 6370 AGL mit Bügel	24.990,--		
31.389	Grundmaschine 6370 AGL mit Kabine		30.990,--	
31.381	Grundmaschine 6400 AHL mit Kabine			32.490,--
32.251	AS-Bereifung, vorn 7 - 16	680,--	680,--	680,--
32.290	AS-Bereifung, hinten 12.4 - 24	1.850,--	1.850,--	1.850,--
32.253	Rasenbereifung, vorn 212/80D15	680,--	680,--	680,--
32.254	Rasenbereifung, hinten 355/80D20	1.850,--	1.850,--	1.850,--
30.110	Überführungskosten Netto	340,--	340,--	340,--

		6370 6400	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwelle</b>					
		• •	321.4589	<b>Frontzapfwellen-Antriebssatz</b> zum Anschluß an die serienmäßige Zwischenachzapfwelle, Anschlußprofil 21x25x6	785,--
		• •	I-470-0012	<b>Untersetzungsgetriebe</b> für Frontzapfwelle zur Änderung der Drehzahl von 2000 auf 1000 U/min (nur 6400AHL) oder zur Änderung der Drehrichtung von links auf rechts. ( nur ab Werk zu montieren )	990,--
<b>Frontkraftheber / Hydraulik</b>					
		• •	321.5910	<b>ISEKI-Frontkraftheber mit Schnellkuppler</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontarbeitsgeräten. Mit 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Hubkraft 1100 kg inkl. Frontkuppeldreieck Kat. 0	1.585,--
				<b>Steuergeräte und Erweiterungen</b>	
				<b>Mech. Hydrauliksteuergerät DS/ D</b> Kreuzhebelsteuergerät, 1x doppelwirkend mit Schwimmstellung, 1x doppelwirkend	Serie
				<b>Zusatzsteuergeräte hinten für Heckgeräte</b> 2x doppelwirkend mit Schwimmstellung	
				<b>4 Hydraulikanschlüsse hinten</b>	
		• •	321.5920	<b>Erweiterungs - Baugruppe für Frontlader</b> Umschaltung von Frontlader/HG auf Frontkraftheber/AV als kpl. Baugruppe. Erforderlich bei gleichzeitiger Verwendung von Frontlader / Frontkraftheber und Hydraulikanschluß vorne.	1.152,--
		• •	321.5921	<b>Erweiterungs - Baugruppe für Ölmotorantrieb</b> Elektr. Steuergerät mit Mengenteiler zum Betrieb von Ölmotorischen Antrieben.	562,--
		• •	321.5922	Baugruppe mit 2 Hydraulikanschlüsse vorne	562,--
				<b>Hydraulikanschlüsse für externe Verbraucher</b>	
		• •	321.5925	2 Hydraulikanschlüsse vorne	177,--
		• •	321.5926	4 Hydraulikanschlüsse vorne inkl. Umschaltweiche	676,--
		• •	321.5927	4 Hydraulikanschlüsse vorne für Maschinen mit Frontlader	364,--
<b>Zusatzausrüstung</b>					
		• •	321.5419	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz TG6</b> Erforderlich zum Betrieb eines Holzspalters etc.	190,--
		• •	321.4511	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für Bereifung 212/80D15	530,--
		• •	00 181.03.1- KIT	<b>Grundkonsole / Rastschiene 200 mm mit Maulkupplung</b>	490,--
		• •	32.4526	<b>Kugelkopfkupplung</b> , höhenverstellbar 3,5 t für 200 mm Rastschiene	360,--
		• •	32.508.1	<b>Kuppeldreieck für Frontkraftheber</b> (Einzelteil / Ersatzteil)	250,--
		• •	32.4001	<b>Ackerschiene</b> (620 mm lang)	95,--
		• •	32.405	<b>Frontballastgewicht</b> 15 kg	78,--
		• •	32.4050	<b>Frontballastträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber für max. 8 Gewichte	145,--
		• •	30.500	<b>Sonderlackierung in Farbe RAL - Farbton</b> alle serienmäßig in ISEKI-Blau lackierten Teile werden in Sonder-Einbrennlackierung geliefert, Farbton RAL - Farbton nach Wunsch.	<b>Netto</b> 857,--
		• •	32.960	<b>BIO-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 371,--
		• •	32.4633	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 545,--

		6370 6400	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)																								
<b>Kabinenzubehör etc.</b>																													
	• •		32.7520	Rundumkennleuchte H4	175,--																								
	• •		32.7520.1	Rundumkennleuchte LED	256,--																								
	• •		32.4020.1	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit Stoffbezug, elektrisch angetriebener Kompressor zur stufenlosen Einstellung auf das Fahrergewicht mittels Tastschalter. Sitz in Längsrichtung verschiebbar. <i>(nur für den Einbau in Kabinenfahrzeuge)</i>	Mehrpreis 590,--																								
	• •		32.4022.1	Luftgefederter Komfortsitz mit PVC Bezug sonst wie 32.4022.1 <b>Sitzeinzelpreis bei Bestellung OHNE Schlepper</b>	Mehrpreis 590,-- 995,--																								
<b>Frontlader</b>																													
	• •		321.6742	<b>ISEKI-Frontlader</b> bestehend aus Anbaukonsole, 2 Hydraulikzylindern mit Anschlußleitungen, <b>doppeltwirkende Hydraulikzylinder</b> für Schwinge, stabiler Ladeschwinge mit Abstellstützen. 'Ein-Mann-Schnellwechselsystem' für den minutenschnellen An- und Abbau kpl. mit <b>Hydraulischer Gerätebetätigung</b> . <i>Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkraftheber, Hydr. Anschlüsse und Frontlader ist das Wegeventil (32.5707.1) 2x zu verwenden.</i>	2.100,--																								
	• •		321.6720	<b>Anbaukonsole Frontlader</b>	2.700,--																								
	• •		321.6721	<b>ISEKI-Frontladerschwinge I</b> mit Hydr. Gerätebetätigung	3.850,--																								
	• •		30.220	<b>ISEKI-Frontladerschwinge II</b> mit mech. Parallelführung Montagekosten, Frontlader	Netto 324,--																								
	• •		321.6730	<b>Multikupplung</b> für Hydraulikstecker 4 fach	580,--																								
	• •		321.6635	<b>Schnellwechselrahmen für Arbeitswerkzeuge</b>	750,--																								
	• •		321.6735	<b>3. te Hydraulikfunktion auf Frontlader</b> erforderlich z.B. für den Betrieb mit Hydr. Niederhalter	520,--																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Technische Daten:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schaufel</td> <td>(kg)</td> <td>890</td> </tr> <tr> <td>Max.Hubkraft am Drehpunkt</td> <td>(kg)</td> <td>1140</td> </tr> <tr> <td>Max. Aushubhöhe</td> <td>(mm)</td> <td>2630</td> </tr> <tr> <td>Erdschaufel Breite / Volumen</td> <td>(mm/ltr.)</td> <td>845 / 110</td> </tr> <tr> <td>Dunggabel Breite</td> <td>(mm)</td> <td>995</td> </tr> <tr> <td>Palettengabel mitte Gabel</td> <td>(mm)</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>Erforderliches Heckgewicht</td> <td>(kg)</td> <td>400 - 600</td> </tr> </tbody> </table>						Technische Daten:			Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)	890	Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)	1140	Max. Aushubhöhe	(mm)	2630	Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110	Dunggabel Breite	(mm)	995	Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920	Erforderliches Heckgewicht	(kg)	400 - 600
Technische Daten:																													
Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)	890																											
Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)	1140																											
Max. Aushubhöhe	(mm)	2630																											
Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110																											
Dunggabel Breite	(mm)	995																											
Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920																											
Erforderliches Heckgewicht	(kg)	400 - 600																											
	• •		32.645	<b>Erdschaufel</b>	495,--																								
	• •		32.648	<b>Dunggabel 6 Zinken, Zinkenlänge ca. 60 cm</b>	480,--																								
	• •		32.659.1	<b>Palettengabel Zinkenlänge 80 cm</b>	990,--																								
	• •		32.649	<b>Universalschaufel 1,20 m</b>	650,--																								
	• •		32.659	<b>Universalschaufel 1,30 m</b>	690,--																								
	• •		32.659.2	<b>Universalschaufel 1,40 m</b>	725,--																								
	• •		32.660	<b>Universalschaufel 1,60 m</b>	800,--																								
	• •		32.659.5	<b>Hydr. Niederhalter</b> für Universalschaufel 32.649, 32.659.2 und 32.660 erforderlich: 321.6735	590,--																								
<b>Sonderbereifung</b>																													
	• •		32.253.1	<b>Vorderräder 215/75 R15</b>	Industriebereifung 814,--																								
	• •		SAN1021	<b>Hinterräder 300/80-24</b>	Industriebereifung 2.563,--																								
	• •		321.4511	<b>Kotflügel, vorne schwenkbar</b> für 215/75R15	530,--																								
	• •		32.2868	<b>Vorderräder 27/14LL-15</b>	Sport- Golfplatzbereifung 1.650,--																								
	• •		32.2869	<b>Hinterräder 41/18LL -16.1/6TL</b>	Sport- Golfplatzbereifung 3.550,--																								
	• •		321.4514	<b>Kotflügel, vorne schwenkbar</b> für 27/14LL-15	530,--																								
	• •		32.255	<b>Vorderräder 280/60-15,5</b>	Terrabereifung 1.350,--																								
	• •		32.257	<b>Hinterräder 400/55-22,5</b>	Terrabereifung 3.150,--																								
	• •		321.4513	<b>Kotflügel, vorne schwenkbar</b> für 280/60-15,5	530,--																								
	• •		32.253.1	<b>Vorderräder 215/75 R15</b>	Straßenbereifung 814,--																								
	• •		32.254.1	<b>Hinterräder 41 x 14.00 - 20</b>	Straßenbereifung 2.150,--																								
	• •		321.4511	<b>Kotflügel, vorne schwenkbar</b> für 215/75R15	530,--																								



# **ISEKI-Kompaktschlepper**

## **6490 AGL Schaltgetriebe**

## **6490 AHL Hydrostatgetriebe**

## **6670 AHL Hydrostatgetriebe**

Dieser ISEKI-Motor unterschreitet die Abgasgrenzwerte des EU-Richtlinienvorschlages gemäß Stufe III A (6490) Stufe III B (6670) nach 2000/25/EG

### **Technische Leistungsbeschreibung:**

#### **TG 6490**

Motor: 4-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Diesel-Motor, Hubraum 2197 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 55 PS**, Leistung nach 97/68 EG 35 KW bei 2.600 U/min

#### **TG 6670**

Motor: 4-Zylinder wassergekühlter ISEKI-Turbodiesel-Motor, Hubraum 2216 cm<sup>3</sup>, **Max. Motorleistung 66 PS**, Leistung nach 97/68 EG xx KW bei 2.600 U/min

Getriebe: **AGL:** Wende - Schaltgetriebe mit manueller und automatischer Schaltfunktion über Doppelkupplung, 24 Vor- und 24 Rückwärtsgänge. Geschwindigkeit 0 - 32 km/h je nach Bereifung. Heckzapfwelle 540 / 750 und 1000 U/min, Zwischenachszapfwelle 1080 / 1500 und 2000 U/min, die Zapfwellen sind getrennt schaltbar. (Nur für TG 6490 lieferbar)

**AHL:** Stufenloser hydrostatischer Fahrtrieb mit 3- stufiger Vorgelegegruppe und einer Lastschaltstufe.

Geschwindigkeit 0 - 30 km/h (mit größtmöglicher Bereifung)

Elektronisch/Hydraulische Servosteuerung des Hydrostaten.

Fahrpedal gesteuerte Sensoren mit druck- und vibrationsfreier Ansteuerung des Hydrostaten.

Heckzapfwelle 540 und 750 U/min, Zwischenachszapfwelle 2000 U/min die Zapfwellen sind getrennt schaltbar.


Ausrüstung: Differentialsperre auf Hinterachse wirksam, Allradantrieb separat zu- und abschaltbar, Bremsanlage: Scheibenbremse im Ölbad, wirksam auf die Hinterachse. Lenkung: Vollhydraulische Lenkung. Hydraulikanlage: 2 Hydraulikpumpen 1.) für hydr. Lenkung mit 29,3 l/min bei 150 bar, 2.) für Arbeitshydraulik 52,4 l/min bei 150 bar, serienmäßig mit Norm Heckkraftheber inkl. Unterlenkerfanghaken Kat. 1, und Oberlenker. Ausrüstung gem. StVZO mit kpl. Beleuchtungsanlage, Scheinwerfern, Rück- und Bremsleuchte, Fahrrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kontrollanzeigen, 7-Pol.-Anhängersteckdose, Kennzeichenbeleuchtung, Armaturenbrett mit Tank- Reserveanzeige, Motor- temperaturanzeiger, Betriebsstundenzähler, Komfortsitz auf Fahrergewicht einstellbar, Rückenlehne 3-fach neigungsverstellbar, Zugpendel hinten. Kabine mit Klimaanlage, Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten.

<b>Art.-Nr.:</b>	<b>Bezeichnung:</b>	
31.378	Grundmaschine 6490 AGL mit Heckbügel	28.790,--
31.395	Grundmaschine 6490 AGL mit Kabine	34.590,--
31.398	Grundmaschine 6490 AHL mit Kabine	36.290,--
31.399	Grundmaschine 6670 AHL mit Kabine	44.590,--
32.264	AS-Bereifung, vorn 9.5 -16	980,--
32.291	AS-Bereifung, hinten 13.6 - 28	2.280,--
32.280	Rasenbereifung, Galaxy vorn 10x16.5	1.250,--
32.292	Rasenbereifung, Galaxy hinten 17.5x24	3.150,--



6490	6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwelle</b>				
•	•	321.4588	<b>Frontzapfwellen-Antriebssatz</b> zum Anschluß an die serienmäßige Zwischenachszapfwelle, Anschlußprofil 21x25x6	785,--
•	•	321.4587	<b>Frontzapfwellen-Antriebssatz</b> zum Anschluß an die serienmäßige Zwischenachszapfwelle, Anschlußprofil 1 3/8 6 teilig	785,--
•	•	I-470-0012	<b>Untersetzungsgetriebe</b> für Frontzapfwelle zur Änderung der Drehzahl von 2000 auf 1000 U/min oder zur Änderung der Drehrichtung von links auf rechts. ( nur ab Werk zu montieren )	990,--
<b>Frontkraftheber / Hydraulik</b>				
•	•	321.5913	<b>ISEKI-Frontkraftheber</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontarbeitsgeräten. Mit 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Hubkraft 1200 kg	1.035,--
•	•	321.5519	<b>Anbaukonsole Frontkraftheber</b> ohne Kuppeldreieck	555,--
•	•	321.5518	<b>Anbausatz mit Kuppeldreieck Kat. 0</b>	755,--
•	•	321.5912	<b>Anbausatz mit Unterlenkerfanghaken</b>	655,--
<b>Steuergeräte und Erweiterungen</b>				
<b>Mech. Hydrauliksteuergerät DS/ D</b> Kreuzhebelsteuergerät, 1x doppelwirkend mit Schwimmstellung, 1x doppelwirkend				Serie
<b>Zusatzsteuergeräte hinten für Heckgeräte</b> 2x doppelwirkend mit Schwimmstellung				
<b>4 Hydraulikanschlüsse hinten</b>				
•	•	321.5914	<b>Erweiterungs - Baugruppe für Frontlader</b> Umschaltung von Frontlader/HG auf Frontkraftheber/AV als kpl. Baugruppe. Erforderlich bei gleichzeitiger Verwendung von Frontlader / Frontkraftheber und Hydraulikanschluß vorne.	1.152,--
<b>Erweiterungs - Baugruppe für Ölmotorantrieb</b> Elektr. Steuergerät mit Mengenteiler zum Betrieb von Ölmotorischen Antrieben.				
•	•	321.5915	Baugruppe mit 2 Hydraulikanschlüsse vorne	562,--
•	•	321.5916	Baugruppe mit 2 Hydraulikanschlüsse hinten	562,--
<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b>				
•	•	321.5917	2 Hydraulikanschlüsse vorne	177,--
•	•	321.5918	4 Hydraulikanschlüsse vorne inkl. Umschaltweiche	676,--
•	•	321.5919	4 Hydraulikanschlüsse vorne für Maschinen mit Frontlader	364,--
<b>Zusatzausrüstung</b>				
•	•	321.5419	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz TG6</b> Erforderlich zum Betrieb eines Holzspalters etc.	190,--
•	•	321.xxxx	<b>Kotflügel, vorne schwenkbar</b>	530,--
•	•	00 181.03.1-KIT	<b>Grundkonsole / Rastschiene 200 mm mit Maulkupplung</b>	490,--
•	•	32.4526	<b>Kugelkopfkupplung</b> , höhenverstellbar 3,5 t für 200 mm Rastschiene	360,--
•	•	32.4001	<b>Ackerschiene</b> (620 mm lang)	95,--
•	•	32.405	<b>Frontballastgewicht</b> 15 kg	78,--
•	•	32.4050	<b>Frontballastträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber Kat. 0 für max. 8 Gewichte	145,--
•	•	32.4050.1	<b>Frontballastträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber Kat. 1N für max. 8 Gewichte	180,--
•	•	30.500	<b>Sonderlackierung in Farbe RAL - Farbton</b> alle serienmäßig in ISEKI-Blau lackierten Teile werden in Sonder-Einbrennlackierung geliefert, Farbton RAL - Farbton nach Wunsch.	<b>Netto</b> 857,--
•	•	30.950	<b>BIO-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 403,--
•	•	32.4633	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 545,--

	6490	6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)																								
<b>Kabinenzubehör etc.</b>																													
	•	•	32.7520	Rundumkennleuchte H4	175,--																								
	•	•	32.7520.1	Rundumkennleuchte LED	256,--																								
	•	•	32.4020.1	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit Stoffbezug, elektrisch angetriebener Kompressor zur stufenlosen Einstellung auf das Fahrergewicht mittels Tastschalter. Sitz in Längsrichtung verschiebbar. <i>(nur für den Einbau in Kabinenfahrzeuge)</i>	Mehrpreis 590,--																								
	•	•	32.4022.1	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit PVC Bezug sonst wie 32.4022.1 <b>Sitzeinzelpreis bei Bestellung OHNE Schlepper</b>	Mehrpreis 590,-- 995,--																								
<b>Frontlader</b>																													
	•	•	321.6741	<b>ISEKI-Frontlader</b> bestehend aus Anbaukonsole, 2 Hydraulikzylindern mit Anschlußleitungen, <b>doppeltwirkende Hydraulikzylinder</b> für Schwinge, stabiler Ladeschwinge mit Abstellstützen. 'Ein-Mann-Schnellwechselsystem' für den minutenschnellen An- und Abbau kpl. mit <b>Hydraulischer Gerätebetätigung</b> . <i>Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkraftheber, Hydr. Anschlüsse und Frontlader ist das Wegeventil (32.5707.1) 2x zu verwenden.</i>	2.100,--																								
	•	•	321.6745	<b>Anbaukonsole Frontlader</b>	4.290,--																								
	•	•	30.220	<b>ISEKI-Frontladerschwinge</b> mit mech. Parallelführung Montagekosten, Frontlader	<b>Netto</b> 324,--																								
	•	•	321.6730	<b>Multikupplung</b> für Hydraulikstecker 4 fach	580,--																								
	•	•	321.6635	<b>Schnellwechselrahmen für Arbeitswerkzeuge</b>	750,--																								
	•	•	321.6735	<b>3. te Hydraulikfunktion auf Frontlader</b> erforderlich z.B. für den Betrieb mit Hydr. Niederhalter	520,--																								
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Technische Daten:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schaufel</td> <td>(kg)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max.Hubkraft am Drehpunkt</td> <td>(kg)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Max. Aushubhöhe</td> <td>(mm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erdschaufel Breite / Volumen</td> <td>(mm/ltr.)</td> <td>845 / 110</td> </tr> <tr> <td>Dunggabel Breite</td> <td>(mm)</td> <td>995</td> </tr> <tr> <td>Palettengabel mitte Gabel</td> <td>(mm)</td> <td>920</td> </tr> <tr> <td>Erforderliches Heckgewicht</td> <td>(kg)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Technische Daten:			Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)		Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)		Max. Aushubhöhe	(mm)		Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110	Dunggabel Breite	(mm)	995	Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920	Erforderliches Heckgewicht	(kg)		
Technische Daten:																													
Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	(kg)																												
Max.Hubkraft am Drehpunkt	(kg)																												
Max. Aushubhöhe	(mm)																												
Erdschaufel Breite / Volumen	(mm/ltr.)	845 / 110																											
Dunggabel Breite	(mm)	995																											
Palettengabel mitte Gabel	(mm)	920																											
Erforderliches Heckgewicht	(kg)																												
	•	•	32.645	<b>Erdschaufel</b>	495,--																								
	•	•	32.648	<b>Dunggabel 6 Zinken, Zinkenlänge ca. 60 cm</b>	480,--																								
	•	•	32.659.1	<b>Palettengabel Zinkenlänge 80 cm</b>	990,--																								
	•	•	32.649	<b>Universalschaufel 1,20 m</b>	650,--																								
	•	•	32.659	<b>Universalschaufel 1,30 m</b>	690,--																								
	•	•	32.659.2	<b>Universalschaufel 1,40 m</b>	725,--																								
	•	•	32.660	<b>Universalschaufel 1,60 m</b>	800,--																								
	•	•	32.659.5	<b>Hydr. Niederhalter</b> für Universalschaufel 32.649, 32.659.2 und 32.660 erforderlich: 321.6735	590,--																								
<b>Sonderbereifung</b>																													
	•	•	32.278.1	<b>Vorderräder 265/75 R16</b>	Rasenbereifung 990,--																								
	•	•	32.293	<b>Hinterräder 13.6 - 28</b>	Rasenbereifung 2.260,--																								
	•	•	32.294	<b>Vorderräder 27/14LL-15</b>	Sport- Golfplatzbereifung 1.650,--																								
	•	•	32.295	<b>Hinterräder 41/18LL -16.1/6TL</b>	Sport- Golfplatzbereifung 3.550,--																								
	•	•	SAN650	<b>Vorderräder 280/60-15,5</b>	Terrabereifung 1.544,--																								
	•	•	SAN651	<b>Hinterräder 400/60-26,5</b>	Terrabereifung 2.150,--																								
	•	•	32.273.1	<b>Vorderräder 215/75 R15</b>	Straßenbereifung 890,--																								
	•	•	32.274.1	<b>Hinterräder 41 x 14.00 - 20</b>	Straßenbereifung 2.150,--																								






# ISEKI-Anbaugeräte

Bitte beachten Sie, daß die Modellzuordnungen in der Preislist durch „●“, nur sicherstellt, daß das Anbaugerät an die jeweilige Grundmaschine paßt. Die Zuordnung entbindet den Anwender nicht von der Verpflichtung, selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Vorschriften der StVZO, die zul. Achslasten und Ges.-Gewichte, sowie die Sicherheitshinweise und Vorschriften eingehalten werden. Unterschiedliche Einsatz- und Geländebedingungen können eine Gerätekombination voll oder aber bedingt empfehlenswert erscheinen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen ISEKI-Fachhändler, der Sie im Einzelfall genau informieren kann. Bedingt empfehlenswerte Anbaugeräte werden auch durch „●“, gekennzeichnet.

Original  
ISEKI-Anbaugeräte



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontsichelmäher mit Seitenauswurf</b>											
										<p><b>ISEKI-Frontsichelmäher PRO-S</b> neue Bauform mit verstärktem Deckaufbau, von oben abschmierbaren Messerwellen, verdrehgesicherter Messerbefestigung mit Reibscheibenkupplung. 4 großen Super-Elastikrädern mit 80 mm Breite und 265 mm Durchmesser. Stabile Pendelradgabeln mit 30 mm Durchmesser, verzinkt. Abstreifer. Präzise Schnitthöhenverstellung in 6 und 12 mm Schritten, mittels Sicherheitsstecker, gegen Verlust gesichert. Die Einstellung erfolgt ohne die Stützradgabeln entfernen zu müssen. Wellen abschmierbar. Zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnabe bei Geländeunebenheiten. Kpl. inkl. Schnellkuppeldreieck Kat.0 mit Kugelbolzenanlenkung für optimale Bodenanpassung und Gelenkwelle mit Sicherheitsverschluss.</p>	
									33.1110	<b>FM 130 PRO-S Seitenauswurf</b> 1,30 m	3.850,--
									33.1120	<b>FM 150 PRO-S Seitenauswurf</b> 1,50 m	4.090,--
									33.1130	<b>FM 160 PRO-S Seitenauswurf</b> 1,60 m	4.980,--
									33.1130.1	<b>FM 160 PRO-S Seitenauswurf</b> 1,60 m Anbau über Kuppeldreieck Kat. 1N	5.250,--
									33.1133	<b>SSM72 Seitenauswurf</b> 1,83 m Anbau über Kuppeldreieck Kat. 1N	7.190,--
<b>Frontsichelmäher mit Heckauswurf / Mulchmäher</b>											
										<p><b>ISEKI-Kombi-Mäher PRO-<del>Z</del> „MULCH-MASTER“</b> neue Bauform mit verstärktem Deckaufbau, von oben abschmierbaren Messerwellen, verdrehgesicherter Messerbefestigung mit Reibscheibenkupplung. 2 großen Super-Elastikrädern mit 80 mm Breite und 265 mm Durchmesser. Stabile Pendelradgabeln mit 30 mm Durchmesser, verzinkt. Abstreifer. Präzise Schnitthöhenverstellung in 6 und 12 mm Schritten, mittels Sicherheitsstecker, gegen Verlust gesichert. Die Einstellung erfolgt ohne die Stützradgabeln entfernen zu müssen. Wellen abschmierbar. Zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnabe bei Geländeunebenheiten. Wahlweise mit dem ISEKI-Mulchmäher-Kit als <b>Häcksel-Mulch-Mäher</b> einsetzbar. <b>OHNE</b> Anbauteile.</p>	
									33.1135	<b>FM 137 PRO-<del>Z</del> Heckauswurf</b> 1,37 m	3.390,--
									33.1140	<b>FM 160 PRO-<del>Z</del> Heckauswurf</b> 1,60 m	3.800,--
									33.1150	<b>FM 180 PRO-<del>Z</del> Heckauswurf</b> 1,80 m	4.400,--
									33.1335	<b>Anbauteilesatz</b> für Frontanbau Kat.0 an Traktoren für FM 137 PRO- <del>Z</del>	950,--
									33.1340	<b>Anbauteilesatz</b> für Frontanbau Kat.0 an Traktoren für FM 160 + FM180 PRO- <del>Z</del>	950,--
									33.1350	<b>Anbauteilesatz</b> für Frontanbau Kat.1N an Traktoren für FM 180 PRO- <del>Z</del>	1.590,--
									33.1235	<b>Mulch-Kit</b> für FM 137 PRO- <del>Z</del>	260,--
									33.1240	<b>Mulch-Kit</b> für FM 160 PRO- <del>Z</del>	270,--
									33.1250	<b>Mulch-Kit</b> für FM 180 PRO- <del>Z</del>	280,--
									33.1236	<b>Äußerer Rammschutz</b> für FM 137 PRO- <del>Z</del>	260,--
									33.1241	<b>Äußerer Rammschutz</b> für FM 160 PRO- <del>Z</del>	280,--
									33.1251	<b>Äußerer Rammschutz</b> für FM 180 PRO- <del>Z</del>	290,--
<b>Zwischenachssichelmäher</b>											
										<p><b>ISEKI-Zwischenachsmäher</b> 3 Messer, breiter Überschnitt, Seitenauswurf rechts, robuste, abschmierbare Messerlagerung, Schnellwechsellanbauvorrichtung, zusätzliche Überfahrrollen zum Schutz der Grasnabe bei Geländeunebenheiten. Schnitthöhe einstellbar von 35 bis 110 mm, Antrieb mittels Winkelgetriebe. kpl. mit Gelenkwelle, Hydr. Zylinder und Anschlußleitungen bis zum Steuergerät. Für alle Zwischenachsmäher ist ein Steuergerät mit Schwimmstellung erforderlich. <b>ACHTUNG !! MONTAGE ZWISCHENACHSMÄHWERK NUR AB WERK MÖGLICH !!!</b></p>	
									33.5965	<b>ISEKI-Zwischenachsmäher SSM54</b> 1,37 m	2.800,--
									33.5967	<b>ISEKI-Zwischenachsmäher SSM54</b> 1,37 m	2.800,--
									33.5955	<b>ISEKI-Zwischenachsmäher SSM60</b> 1,50 m	3.650,--
									33.5963	<b>ISEKI-Zwischenachsmäher SSM60</b> 1,50 m nur mit Bereifung 32.2641.1 und 32.2612.1 verwenden.	3.750,--
									33.1736	<b>ISEKI-Zwischenachsmäher SSM72</b> 1,83 m	4.870,--
<b>Hecksichelmäher</b>											
										<p><b>Großflächensichelmäher MJ70</b> für den professionellen wirtschaftliche Mäheinsatz. Ideal für Sport- und Golfplatz oder die Parkanlagen Pflege. Optimale Bodenanpassung und egalisieren von leichten Unebenheiten durch die vordere und hintere Laufwalze Einbringen von Schattenmustern für optimale Optik. Stufenlose Schnitthöhenverstellung von 10 bis 250 mm. Sehr robuster keilriemenloser Getriebeantrieb. Spezial Doppel-Messerrotoren und anfahrsgeschützten Pendelmesser. (Achtung !!! Auf Frontballastierung achten)</p>	
									*37.200	<b>Hecksichelmäherwerk MJ70-190</b> 3 Messerrotoren, Arbeitsbreite 190 cm, Gewicht 445 kg	8.190,--
									*37.205	<b>Hecksichelmäherwerk MJ70-240</b> 4 Messerrotoren, Arbeitsbreite 240 cm, Gewicht 529 kg	9.690,--
									*37.215	<b>Hecksichelmäherwerk MJ70-320</b> 5 Messerrotoren, Arbeitsbreite 320 cm, Gewicht 870 kg	18.990,--

TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Gras- u. Laubaufnahme GLS 550 Bodenentleerung</b>											
•		•	•	•	•				30.615.1	<b>Gras- und Laubsauger GLS 550</b> kompakt und kurz in der Dreipunkthydraulik des Schleppers aufgesattelt. Keine Stützräder erforderlich. Stabiler ABS-Kunststoffbehälter mit 550 Liter Volumen. Leistungsstarke Saugturbine mit 440 mm Durchmesser. Antrieb über Gelenkwelle von der 540 U/min Heckzapfwelle des Schleppers. Bodenentleerung mittels Handhebel. (Bei Kabinenschlepper 33.1715 erforderlich)	3.443,--
•		•	•	•	•				33.1715	<b>Hydr. Behälterentleerung</b> für GLS 550 (erforderlich 2 Hydr. Anschlüsse hinten)	355,--
•		•	•	•	•				30.619	<b>Nachrüstsatz Füllstandsanzeige</b> für GLS 550	100,--
•		•	•	•	•				33.1840	<b>Beleuchtungsanlage gem. StVZO</b>	105,--
<b>Gras- u. Laubaufnahme GLS 610/810 Hochentleerung</b>											
•		•	•	•	•				33.1880	<b>Gras- und Laubsauger GLS 610</b> kompakt und kurz in der Dreipunkthydraulik des Schleppers aufgesattelt. Stabiler Kunststoffbehälter mit 600 Liter Aufnahmekapazität. Leistungsstarke Saugturbine mit 440 mm Durchmesser. Antrieb über Gelenkwelle des Schleppers 540 U/min. Entleerung mechanisch mittels Handhebel, mit hydr. Hochentleerung. inkl. Beleuchtungsanlage Leergewicht 320 kg (erforderlich 2 Hydr. Anschlüsse D hinten) (Bei TH4 nur mit Bereifung 32.2633+32.2634)	5.980,--
•		•	•	•	•				33.1881	<b>Gras- und Laubsauger GLS 810</b> kompakt und kurz in der Dreipunkthydraulik des Schleppers aufgesattelt. Stabiler Kunststoffbehälter mit 800 Liter Aufnahmekapazität. Leistungsstarke Saugturbine mit 440 mm Durchmesser. Antrieb über Gelenkwelle des Schleppers 540 U/min. Entleerung mechanisch mittels Handhebel, mit hydr. Hochentleerung. inkl. Beleuchtungsanlage Leergewicht 325 kg (erforderlich 2 Hydr. Anschlüsse D hinten) (Bei TH4 nur mit Bereifung 32.2633+32.2634)	6.180,--
•		•	•	•	•				33.1718	<b>Behälterentleerung</b> für GLS 610 / 810 (erforderlich bei Maschinen mit Kabine)	225,--
•		•	•	•	•				33.1880.2	<b>Radsatz für GLS 610 / 810</b> Tragrahmen mit Bereifung 11 x 7 - 4 (Empfehlung für TXG. Optional kann der GLS610 auch im festen Anbau und mit Frontballastierung ohne betrieben werden. Zwingend erforderlich bei TXG und TM Serie mit GLS 810.	650,--
•		•	•	•	•				33.1880.3	<b>Füllstandsanzeige für GLS 610 - 810</b> (erforderlich 3 polige Steckdose I-595-0032 für TXG, TM, TH)	130,--
•		•	•	•	•				I-595-0032	<b>3 polige Steckdose hinten 7 Amp</b>	75,--
<b>Gras- u. Laubaufnahme GLS 1060 /1260 Hochentleerung</b>											
									33.1885	<b>ISEKI Gras- und Laubsauger GLS 1060 / GLS 1260</b> für den kompakten Anbau an die Norm-Dreipunkt-Hydraulik. Kurze Ausladung nach hinten. Niedrige Schwerpunktlage. Fahrgestell mit 2 Pendel-Laufrädern. Fassungsvermögen 1000 oder 1250 Liter. Hydraulische Behälterentleerung mit doppelwirkende Hydraulikzylindern. Mit hydr.Hochentleerung von 2100 bis 2375 mm je nach Schlepper und Bereifungsvariante Große Absaugturbine mit hoher Saugleistung 550 mm Durchmesser. 2 facher Riemenantrieb. Antrieb über Gelenkwelle und Traktorzapfwelle mit 540 U/min. inkl. Beleuchtungsanlage (erforderlich 3 Hydr. Anschlüsse D/ES hinten)	8.900,--
									33.1890	<b>ISEKI Gras- und Laubsauger GLS 1060</b> Fassungsvermögen 1000 Liter	9.490,--
										<b>ISEKI Gras- und Laubsauger GLS 1260</b> Fassungsvermögen 1250 Liter	
<b>Saugschläuche für GLS</b>											
•		•	•						33.1835.1	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk FM 130 PRO-S	590,--
		•	•	•	•				33.1836.1	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk FM 150 PRO-S	590,--
									33.1837.1	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk FM 160 PRO-S	590,--
•									33.1830	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk SSM 48	390,--
•		•	•						33.1834	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk SSM 54	390,--
•		•	•						33.1829	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk SSM 60 zu TXG/TM	450,--
									33.1828	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk SSM 60 zu TH4	390,--
									33.1832	<b>Ansaugschlauch</b> mit Saugschuh für Mähwerk SSM 72	390,--
•		•	•	•	•				33.1865	<b>Ansaugschlauch</b> für Laubsammler LS 100	320,--
•		•	•	•	•				33.175.2	<b>Handabsaugung</b> mit Düse und 4 m Schlauch	950,--
<b>Laubsammeleinrichtung</b>											
•		•	•	•	•				33.1870	<b>Laubsammler LS 100</b> zur Aufnahme von Laub und leichtem Material auf befestigten Flächen. Der Laubsammler arbeitet nach dem Kehr-Saugprinzip in Verbindung mit einem ISEKI Gras- und Laubsammler aus der GLS-Baureihe. Antrieb über Gelenkwelle, Winkelgetriebe und robusten Kettentrieb durch die Schlepper-Frontzapfwelle. Anbau: über Schnellkuppeldreieck ISEKI Kat. 0. Einstellung der Arbeitstiefe über drei stabile und höhenverstellbare Industrielaufrollen. Einlaß im Gehäuse aus Metall-Einzelarmen für den Einlaß von höheren Laubmengen, dient gleichzeitig als Steinschlag-schutz. Zur besseren Materialaufnahme aus Ecken oder Borsteinkanten und zur Vergrößerung der Arbeitsbreite empfiehlt sich der 1. oder 2. Seitenbesen. Arbeitsbreite 100cm, mit einem Besen 125 cm, mit zwei Besen 150 cm	2.990,--
									33.1870.1	<b>Laubsammler LS 100 H</b> wie oben jedoch mit Antrieb über Ölmotor	3.090,--
•		•	•	•	•				33.1876	<b>Seitenbesen, rechts</b> kpl. mit mech. Antrieb, und Seitentellerbesen	750,--
									33.1877	<b>Seitenbesen, links</b> kpl. mit mech. Antrieb, und Seitentellerbesen	750,--



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontschlegelmäher</b>											
			•	•					*33.8810	<b>Frontschlegelmäher MU-C</b> Spezieller Schlegelmäher für Klein- und Kompattraktoren bis ca. 35 PS Motorleistung für den leichten und mittleren Einsatz. Optimierter und kurzer Anbau an ISEKI Schlepper, geeignet zum Rasen-, Wiesen- und Strauchschnitt, M-Hartmetall-Schäkelmesser für opti. Schnittqualität und hohe Standzeiten, höhenverstellbare Laufwalze und seitliche Gleitkufen, Zapfwellenantrieb, Getriebe inkl. Freilauf. inkl. einer Kurzhäkselleiste und Laufräder vorne. inkl. Frontadaption Kat 0	
					•	•			*33.8815	<b>Frontschlegelmäher MU-C120</b> 20 Messer, Arbeitsbreite 120 cm, Gewicht 140 kg	3.950,--
									*33.8817	<b>Frontschlegelmäher MU-C140</b> 24 Messer, Arbeitsbreite 140 cm, Gewicht 150 kg	4.150,--
										<b>Frontschlegelmäher MU-C160</b> 28 Messer, Arbeitsbreite 160 cm, Gewicht 160 kg	4.290,--
										<b>Frontschlegelmäher MU-E</b> Schwerer Schlegelmäher für Kommunaltraktoren bis ca. 60 PS Motorleistung für den gewerblichen oder Kommunaleinsatz. Optimierter und kurzer Anbau an ISEKI Schlepper, geeignet zum Rasen-, Wiesen- und Strauchschnitt, M-Hartmetall-Schäkelmesser für opti. Schnittqualität und hohe Standzeiten, höhenverstellbare Laufwalze und seitliche Gleitkufen, Zapfwellenantrieb, Getriebe inkl. Freilauf. inkl. einer Kurzhäkselleiste und Laufräder vorne. OHNE Gelenkwelle, OHNE Anbauteile	
								•	*33.8820	<b>Frontschlegelmäher MU-E160</b> 28 Messer, Arbeitsbreite 160 cm, Gewicht 330 kg	4.890,--
								•	*33.8825	<b>Frontschlegelmäher MU-E180</b> 32 Messer, Arbeitsbreite 180 cm, Gewicht 360 kg	5.150,--
								•	*33.8862	<b>Adaption</b> für MU-E160/180 mit Kuppeldreieck Kat. 0	745,--
								•	*33.8864	<b>Adaption</b> für MU-E160/180 mit Kuppeldreieck Kat. 1N (empfohlen für TG6470/6670)	845,--
								•	*33.8821	<b>Gelenkwelle</b> mit Profil 1 3/8	200,--
								•	*33.8822	<b>Gelenkwelle</b> mit Profil 21x25x6	200,--
<b>Heckschlegelmäher</b>											
	•	•	•	•	•	•	•	•	*33.8840	<b>Heckschlegelmäher MU-C</b> Spezieller Schlegelmäher für Klein- und Kompattraktoren bis ca. 35 PS Motorleistung. Optimierter und kurzer Anbau an ISEKI Schlepper, geeignet zum Rasen-, Wiesen- und Strauchschnitt, M-Hartmetall-Schäkelmesser für opti. Schnittqualität und hohe Standzeiten, höhenverstellbare Laufwalze und seitliche Gleitkufen, Zapfwellenantrieb, Getriebe inkl. Freilauf, inkl. einer Kurzhäkselleiste.	
			•	•	•	•	•	•	*33.8845	<b>Heckschlegelmäher MU-C100</b> 16 Messer Arbeitsbreite 100 cm, Gewicht 160 kg	2.720,--
			•	•	•	•	•	•	*33.8846	<b>Heckschlegelmäher MU-C120</b> 20 Messer Arbeitsbreite 120 cm, Gewicht 180 kg	2.930,--
			•	•	•	•	•	•		<b>Heckschlegelmäher MU-C140</b> 24 Messer Arbeitsbreite 140 cm, Gewicht 200 kg	3.250,--
										<b>Heckschlegelmäher MU-E</b> Schwerer Schlegelmäher für Kommunaltraktoren bis ca. 60 PS Motorleistung inkl. mechanischer Seitenverschiebung um ca. 20-30 cm je nach Modell Optimierter und kurzer Anbau an ISEKI Schlepper, Geeignet zum Rasen-, Wiesen- und Strauchschnitt, M-Hartmetall-Schäkelmesser für opti. Schnittqualität und hohe Standzeiten, höhenverstellbare Laufwalze und seitliche Gleitkufen, Zapfwellenantrieb, Getriebe inkl. Freilauf, inkl. einer Kurzhäkselleiste.	
								•	*33.8850	<b>Heckschlegelmäher MU-E140</b> 24 Messer Arbeitsbreite 140 cm, Gewicht 300 kg	3.990,--
								•	*33.8855	<b>Heckschlegelmäher MU-E160</b> 28 Messer Arbeitsbreite 160 cm, Gewicht 330 kg	4.190,--
								•	*33.8860	<b>Hydr. Seitenverschiebung</b> für MU-E (erforderlich 2 Hydr. Anschlüsse D hinten)	380,--
										<b>Heck-Seitenmulcher MU-C/S</b> Fester seitlicher Anbau für Arbeiten neben dem Traktor, Mulchkörper vertikal schwenkbar Arbeitsbereich von Schleppermitte um 60 cm nach rechts versetzt. Arbeitsbereich von 90° nach oben bis 45° nach unten, Getriebe mit Freilauf für 540 U/min, Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung, Transportverriegelung in 90° Stellung mit Absperrhahn	
			•	•	•	•	•	•	*33.8890	<b>Heck-Seitenmulcher MU-C/S 100</b> 16 Messer Arbeitsbreite 100 cm, Gewicht 200 kg	4.750,--
			•	•	•	•	•	•	*33.8892	<b>Heck-Seitenmulcher MU-C/S 120</b> 20 Messer Arbeitsbreite 120 cm, Gewicht 210 kg	4.950,--
										<b>Heck- und Seitenmulcher MU-FM/S</b> Hydraulische Seitenverschiebung mit Schwenkarm, Verschieberegion 112 cm Arbeitsbereich von 90° nach oben bis 60° nach unten, Getriebe mit Freilauf für 540 U/min Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung, Patentierte automatische Anfahrtsicherung über mechanisch wirkenden Raumenker, Transportverriegelung in 90°-Stellung mit Absperrhahn	
								•	*33.8895	<b>Heck- und Seitenmulcher MU-FM/S140</b> 24 Messer Arbeitsbreite 140 cm, Gewicht 350 kg	6.690,--
								•	*33.8897	<b>Heck- und Seitenmulcher MU-FM/S160</b> 28 Messer Arbeitsbreite 160 cm, Gewicht 370 kg	7.290,--



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Bodenumkehrfräsen</b>											
		•	•	•	•	•			*37.175	<b>Bodenumkehrfräse</b> 3-Punkt Anschluß Kat.1, seitlicher Kettenantrieb, Tiefeneinstellung durch Stützkufen oder Gitterwalze, 4 Winkelmesser pro Flansch, Seitenverstellung, Gelenkwelle mit Rutschkupplung	4.990,-
				•	•	•			*37.178	<b>Bodenfräse MZ4SXL - 105</b> Arbeitsbreite 1,05 m, Arbeitstiefe bis 15 cm, Gewicht 270 kg, für Schlepper bis zu 35 PS	5.290,-
							•	•	*37.180	<b>Bodenfräse MZ4SXL - 125</b> Arbeitsbreite 1,25 m, Arbeitstiefe bis 15 cm, Gewicht 295 kg, für Schlepper bis zu 35 PS <b>Bodenfräse MZ61SXL - 145</b> Arbeitsbreite 1,45 m, Arbeitstiefe bis 18 cm, Gewicht 425 kg, für Schlepper bis zu 50 PS	5.590,-
<b>Bodenfräsen</b>											
	•								*37.110	<b>Bodenfräsen</b> mit Seitenantrieb, höhenverstellbaren Schleifsohlen, Gelenkwelle mit Rutschkupplung, für den Anbau an die Norm-Dreipunkthydraulik Kat. 1 (Zapfwelldrehzahl 540 U/min)	1.620,-
•		•	•						*37.120	<b>Bodenfräse EZ 105</b> Für den leichten Arbeitseinsatz / Hobbyeinsatz Arbeitsbreite 1,05 m, Arbeitstiefe bis 15 cm, Gewicht 103 kg, für Schlepper bis zu 22 PS	1.850,-
				•	•	•	•		*37.120	<b>Bodenfräse MZ3 - 125</b> Robuste Ausführung für den Semi - Professionellen Einsatz Arbeitsbreite 1,25 m, Arbeitstiefe bis 25 cm, Gewicht 118 kg, für Schlepper bis zu 25 PS	2.490,-
							•	•	*37.134	<b>Bodenfräse MZ4 - 145</b> Profiausführung Arbeitsbreite 1,45 m, Arbeitstiefe bis 30 cm, Gewicht 200 kg, für Schlepper bis zu 40 PS <b>Bodenfräse MZ6 - 165</b> Profiausführung Arbeitsbreite 1,65 m, Arbeitstiefe bis 36 cm, Gewicht 275 kg, für Schlepper bis zu 60 PS	3.090,-
<b>Kreiseleggen</b>											
•	•	•	•						*37.135	<b>Kreiselegge</b> Für den Anbau an die Norm-Dreipunkthydraulik Kat. 1 (Zapfwelldrehzahl 540 U/min)	4.190,-
				•	•	•	•	•	*37.137	<b>Kreiselegge ME 1-130</b> Arbeitsbreite 1,30 m, Heckanbau Kat. 1 Gelenkwelle mit Scherstift, inkl. Gitterwalze, Gewicht ca. 230 kg	4.490,-
								•	*37.140	<b>Kreiselegge ME 1-150</b> Arbeitsbreite 1,50 m, Heckanbau Kat. 1 Gelenkwelle mit Scherstift, inkl. Gitterwalze, Gewicht ca. 250 kg <b>Kreiselegge ME 22-150</b> Arbeitsbreite 1,50 m, Heckanbau Kat. 1 Gelenkwelle mit Scherstift, inkl. Gitterwalze, Gewicht ca. 490 kg	6.690,-
<b>Vertikutierer</b>											
•		•	•	•	•			•	*33.V04	<b>Vertikutierer MT</b> für den Anbau in der Norm-Dreipunkt-Hydraulik. Messerwelle mit fliegend aufgehängten Spezialmessern. Messerabstand ca. 2 cm. Vorne mit 2 Laufräder, Tiefeneinstellung mittels Gewindespindel. inkl. Gelenkwelle. (Zapfwelldrehzahl 540 U/min)	3.250,-
							•	•	*33.V05	<b>Vertikutierer MT30-130</b> Arbeitsbreite 130 cm, 20 Messer, ab 15 KW	3.450,-
							•	•	*33.V06	<b>Vertikutierer MT30-155</b> Arbeitsbreite 155 cm, 24 Messer, ab 20 KW <b>Vertikutierer MT30-180</b> Arbeitsbreite 180 cm, 28 Messer, ab 27 KW	3.950,-
<b>Bandheuwender</b>											
•	•	•	•	•	•	•			*37.185	<b>Bandheuwender T 18</b> zum Anbau an die Norm-Dreipunkthydraulik, Arbeitsbreite 1,60 m, mit Heuwende- und Schwadvorrichtung, Gewicht ca. 150 kg, kpl. mit Gelenkwelle. (Zapfwelldrehzahl 540 U/min)	1.920,-
<b>Transportmulde - Ballastkasten</b>											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	32.4005	<b>Transportmulde</b> für den Anbau an die Norm-Dreipunkthydraulik. Kat. 1 Sehr gut geeignet für den Transport von Handgeräten, Rasenmäher, Streumitteln oder zur Verwendung als Heckballasträger Abmessungen: 1,25 m x 0,64 m, Höhe 45 / 36 cm / Gewicht: 80 kg	695,-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	32.4007	<b>ISEKI-Ballastkasten</b> geeignet für den Anbau an die Heck-Dreipunkthydraulik Kat. 1. Die Befüllung erfolgt beliebig vor Ort. Je nach Befüllung ergibt sich ein Gewicht bis ca. 400 kg	550,-



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontkehrmaschine KL</b>											
										<b>ISEKI-Frontkehrmaschine KL</b> mittelschwere, einstufige Ausführung für leichten bis mittelschweren Einsatz. Patentrechtlich geschützte Pendelaufhängung, höhenverstellbare Stützräder. seitlich mechanisch schwenkbar, für Kehrwalzen mit 400 mm Bürstendurchmesser, Anschluß über Kuppeldreieck Kat. 0, <b>OHNE</b> Gelenkwelle, <b>OHNE</b> Kehrwalzen	
•	•	•	•						36.510.2	<b>Frontkehrmaschine KL 130 / 40</b> Arbeitsbreite 1,30 m	2.290,--
									36.510.3	<b>Frontkehrmaschine KL 130 / 40</b> Arbeitsbreite 1,30 m (Antrieb Hydr.Motor)	2.390,--
•	•	•	•						36.531	<b>Universalkehrwalzen</b> KL 130 / 40	230,--
•	•	•	•						36.532.1	<b>Schneekehrwalzen</b> KL 130 / 40	230,--
•	•	•	•						36.511	<b>Spritztuch</b> KL 130 / 40 (bei Nichtverwendung nach oben hochklappbar)	135,--
•	•	•	•						36.512	<b>Kehrgutsammelbehälter</b> für KL130 / 40 Behälterentleerung durch umstecken der hydr. Seitenverstellung. optional	620,--
						•	•	•	36.515.2	<b>Frontkehrmaschine KL 150 / 40</b> Arbeitsbreite 1,50 m	2.390,--
						•	•	•	36.515.3	<b>Frontkehrmaschine KL 150 / 40</b> Arbeitsbreite 1,50 m (Antrieb Hydr.Motor)	2.490,--
						•	•	•	36.541	<b>Universalkehrwalzen</b> KL 150 / 40	260,--
						•	•	•	36.542	<b>Schneekehrwalzen</b> KL 150 / 40	260,--
						•	•	•	36.516	<b>Spritztuch</b> für KL 150 (bei Nichtverwendung nach oben hochklappbar)	140,--
						•	•	•	36.517	<b>Kehrgutsammelbehälter</b> für KL150 / 40 Behälterentleerung durch umstecken der hydr. Seitenverstellung. optional	650,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	I-440-0014	<b>Gelenkwelle</b> für Fahrzeuge mit Zapfwellenanschluss 6x21x25	170,--
								•	I-440-0034	<b>Gelenkwelle</b> für Fahrzeuge mit Zapfwellenanschluss 1 3/8	170,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.520	<b>Hydraulische Seitenverstellung</b>	320,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.519	<b>2-Stufen-Antriebssatz KL</b>	150,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.518	<b>2-Stufen-Antriebssatz KL mit Hydr. Motor Antrieb</b>	150,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.560	<b>Seitenbesen für Kehrmaschine KL</b> mit Keilriemenantrieb des Tellerbesen. Seitlich, rechts angeschlossener Tellerbesen mit ca. 45 cm Durchmesser.	600,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.562	<b>Seitenbesen für Kehrmaschine KL</b> mit Getriebeantrieb des Tellerbesen. Sonst wie oben beschrieben.	1.150,--
<b>Frontkehrmaschine KM</b>											
										<b>ISEKI-Frontkehrmaschine KM</b> schwere Ausführung für den Profi-Einsatz. Bürstendurchmesser 520 mm. Stufenlose Höhenverstellung von ca. 90 mm (realisiert durch robuste Spindelstützräder / ø180 mm) Robuste Pendellagerung am Gerätedreieck. 2-Stufen Schaltgetriebe zum Schmutz- und Schneekehren (kein Umlegen des Kettenkreises mehr erforderlich) inkl. Schnellkuppeldreieck Kat. 0 . <b>OHNE</b> Bürsten, <b>OHNE</b> Gelenkwelle.	
			•	•	•	•	•	•	36.630	<b>Kehrmaschine KM 130</b> Arbeitsbreite 1300 mm,Gesamtbreite 1440 mm,Gewicht ca.185 kg	3.180,--
			•	•	•	•	•	•	36.630.1	<b>Kehrmaschine KM 130</b> (Antrieb Hydr.Motor)	3.180,--
			•	•	•	•	•	•	36.631	<b>Universalkehrwalzen</b> für KM 130 / 52	250,--
			•	•	•	•	•	•	36.631.1	<b>Schneekehrwalzen</b> für KM 130 / 52	260,--
			•	•	•	•	•	•	36.623	<b>Spritztuch</b> für KM130 / 52	145,--
			•	•	•	•	•	•	36.635	<b>Kehrgutbehälter</b> für KM130 / 52 Behältervolumen ca. 115 Liter, Gewicht 47 kg	1.050,--
						•	•	•	36.650	<b>Kehrmaschine KM 150</b> Arbeitsbreite 1500 mm,Gesamtbreite 1880 mm,Gewicht ca.195 kg	3.480,--
						•	•	•	36.650.1	<b>Kehrmaschine KM 150</b> (Antrieb Hydr.Motor)	3.480,--
						•	•	•	36.651	<b>Universalkehrwalzen</b> für KM 150 / 52	280,--
						•	•	•	36.651.1	<b>Schneekehrwalzen</b> für KM 150 / 52	280,--
						•	•	•	36.625	<b>Spritztuch</b> für KM150 / 52	150,--
						•	•	•	36.655	<b>Kehrgutbehälter</b> für KM150 / 52 Behältervolumen ca. 125 Liter, Gewicht 52 kg	1.250,--
								•	36.670	<b>Kehrmaschine KM 170</b> Arbeitsbreite 1700 mm,Gesamtbreite 2080 mm,Gewicht ca.205 kg	3.780,--
								•	36.671	<b>Universalkehrwalzen</b> für KM 170 / 52	330,--
								•	36.671.1	<b>Schneekehrwalzen</b> für KM 170 / 52	330,--
								•	36.627	<b>Spritztuch</b> für KM170 / 52	155,--
								•	36.675	<b>Kehrgutbehälter</b> für KM170 / 52 Behältervolumen ca. 145 Liter, Gewicht 57 kg	1.350,--
			•	•	•	•	•	•	I-440-0014	<b>Gelenkwelle</b> für Fahrzeuge mit Zapfwellenanschluss 6x21x25	170,--
								•	I-440-0034	<b>Gelenkwelle</b> für Fahrzeuge mit Zapfwellenanschluss 1 3/8	170,--
			•	•	•	•	•	•	36.620	<b>Hydraulische Seitenverstellung</b> für KM	320,--
			•	•	•	•	•	•	36.562.1	<b>Seitenbesen</b> für KM mit Getriebeantrieb rechts Tellerbesen ca. 45 cm Durchmesser	1.090,--
								•	I-430-1225	<b>Geräteaufnahme</b> mit Schnellkuppeldreieck Kat.1N (optional)	285,--





TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Wassersprüheinrichtung</b>											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	36.104.5	<b>Wassersprüheinrichtung W 200</b> für den Anbau an die Norm-Dreipunkthydraulik Kat. 1, mit 200 Liter Wasserbehälter, elektr. Pumpe, Düse, Schlauchleitung. (erforderlich I-595-0032 oder 0033)	1.253,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	I-595-0032	<b>3 polige Steckdose</b> hinten 7 Amp	75,--
									I-595-0033	<b>3 polige Steckdose</b> hinten 7 Amp	75,--
<b>Schneeräumschilder RSL + RSM</b>											
•	•	•	•						35.0132	<b>ISEKI - Schneeräumschild RSL 130 inkl. hydraulischer Aushebung</b> (kein Frontkraftheber erforderlich) Arbeitsbreite 1300 mm leichte Bauform mit verstärktem Scharblatt, Scharhöhe 544 mm, mit sehr gutem Abrollverhalten für den Schnee. Seitlich schwenkbar, höhenverstellbare Schleifkufen, Überlastsicherung durch Umklappfunktion, inkl. auswechselbarer Stahlverschleißschiene, hydraulische Seitenverstellung (erforderlich Anbaukonsole) (*keine gleichzeitige Verwendung mit Zwischenachsmähwerk)	1.500,--
•									35.0132.1	Anbaukonsole TXG	225,--
•									35.0132.2	Anbaukonsole TXG mit Frontlader	225,--
	•								i.v	Anbaukonsole TM 3185 *	255,--
	•								i.v	Anbaukonsole TM 3185 mit Frontlader *	255,--
		•	•						35.0132.6	Anbaukonsole TM 3215 - 65 *	255,--
		•	•						35.0132.7	Anbaukonsole TM 3215 - 65 mit Frontlader *	255,--
										<b>ISEKI - Schneeräumschild RSM</b> stabile Bauform mit verstärktem Scharblatt, Scharhöhe 544 mm, mit sehr gutem Abrollverhalten für den Schnee. Seitlich schwenkbar, Pendelausgleich von 7 <sup>0</sup> bis 15 <sup>0</sup> , höhenverstellbare Schleifkufen, Optional mit Laufrad lieferbar, Überlastsicherung durch Umklappfunktion, inkl. auswechselbarer Stahlverschleißschiene, hydraulische Seitenverstellung und Kuppeldreieck Kat. 0	
•	•	•	•						35.0130	<b>Schneeräumschild RSM 130</b> Räumbreite 1158 - 1300 mm	Gewicht 80 kg 1.500,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0150	<b>Schneeräumschild RSM 150</b> Räumbreite 1318 - 1480 mm	Gewicht 96 kg 1.650,--
<b>Zubehör für Schneeschild RSL und RSM</b>											
•	•	•	•						35.0130.1	<b>Gummileiste RSL/RSM 130</b>	90,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0150.1	<b>Gummileiste RSM 150</b>	100,--
•	•	•	•						35.0130.2	<b>Vulkolanleiste RSL/RSM 130</b>	170,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0150.2	<b>Vulkolanleiste RSM 150</b>	190,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0140	<b>Laufradsatz</b> für RSM 130 und 150	(Satz 2 Stück) 521,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0142	<b>Fahnenhalter</b>	(Satz 2 Stück) 49,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0141	<b>Aufsteckfahnen rot / weiß</b>	(Satz 2 Stück) 35,--
<b>Federklappenschneeräumschilder RSS</b>											
•	•	•	•						35.0155	<b>ISEKI - Federklappenschneepflug RSS</b> schwere Bauform mit verstärktem Scharblatt, Scharhöhe 700 mm (RSS160/200) mit sehr gutem Abrollverhalten für den Schnee. Seitlich schwenkbar, Pendelausgleich von 7 <sup>0</sup> bis 24 <sup>0</sup> , höhenverstellbare Schleifkufen, Optional mit Laufrad lieferbar, Überlastsicherung durch Federklappensegmente, inkl. Vulkolanleiste, hydraulische Seitenverstellung und Kuppeldreieck Kat. 0	
									35.0160	<b>Schneeräumschild RSS 140</b> Räumbreite 1210 - 1400 mm	2.690,--
									35.0200	<b>Schneeräumschild RSS 160</b> Räumbreite 1382 - 1600 mm	2.920,--
									35.0200	<b>Schneeräumschild RSS 200</b> Räumbreite 1729 - 2000 mm	3.400,--
<b>Zubehör für Schneeschild RSS</b>											
•	•	•	•						35.0155.1	<b>Gummileiste RSS 140</b>	150,--
									35.0160.1	<b>Gummileiste RSS 160</b>	170,--
									35.0200.1	<b>Gummileiste RSS 200</b>	190,--
•	•	•	•						35.0155.3	<b>Vulkolanleiste RSS 140</b>	190,--
									35.0160.3	<b>Vulkolanleiste RSS 160</b>	210,--
									35.0200.3	<b>Vulkolanleiste RSS 200</b>	240,--
•	•	•	•						35.0155.2	<b>Stahlleiste RSS 140</b>	180,--
									35.0160.2	<b>Stahlleiste RSS 160</b>	200,--
									35.0200.2	<b>Stahlleiste RSS 200</b>	240,--
									35.0145.2	<b>Laufradsatz</b> für RSS 160	(Satz 2 Stück) 590,--
									35.0145.1	<b>Laufradsatz</b> für RSS 200	(Satz 2 Stück) 590,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0142	<b>Fahnenhalter</b>	(Satz 2 Stück) 59,--
•	•	•	•	•	•	•	•	•	35.0141	<b>Aufsteckfahnen rot / weiß</b>	(Satz 2 Stück) 35,--
									35.0144	<b>Geräteaufnahme</b> mit Schnellkuppeldreieck Kat.1N (optional)	245,--



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>V Federklappenschneeräumschilder RSV</b>											
										<b>ISEKI- Federklappen V Schneepflug RSV</b> schwere Bauform mit verstärkten Scharblättern. Scharhöhe 640 - 760 mm (RSV160/200) Kombi-Keilschneepflüge mit Federklappensystem. Die geteilten Scharblätter mit bis zu +/- 30° Winkelverstellung und einer Arbeitsbreite von 1480 bis 200 cm inkl. Gleitkufe, hydraulische Verstellung, <b>Vulkanleiste</b> und Kuppeldreieck Kat. 0	
		•	•						35.0600	<b>Schneeräumschild RSV 148</b> Räumbreite 1280 - 1480 mm, Gewicht ca. 206 kg	3.590,--
				•	•				35.0300	<b>Schneeräumschild RSV 160</b> Räumbreite 1400 - 1600 mm, Gewicht ca. 215 kg	3.890,--
							•	•	35.0400	<b>Schneeräumschild RSV 200</b> Räumbreite 1740 - 2000 mm, Gewicht ca. 250 kg	4.308,--
<b>Zubehör für Schneeschild RSS</b>											
		•	•	•					35.0601	<b>Gummileiste RSV 148</b>	210,--
				•	•	•			35.0300.3	<b>Gummileiste RSV 160</b>	220,--
							•	•	35.0400.3	<b>Gummileiste RSV 200</b>	250,--
		•	•	•	•	•			35.0602	<b>Vulkanleiste RSV 148</b>	280,--
				•	•	•	•		35.0300.2	<b>Vulkanleiste RSV 160</b>	300,--
							•	•	35.0400.2	<b>Vulkanleiste RSV 200</b>	330,--
				•	•	•	•		35.0300.1	<b>Stahlleiste RSV 160</b>	220,--
							•	•	35.0400.1	<b>Stahlleiste RSV 200</b>	250,--
		•	•	•	•	•			35.0603	<b>Laufbandsatz für RSV 148</b> (Satz 2 Stück)	590,--
				•	•	•	•		35.0145.3	<b>Laufbandsatz für RSV 160</b> (Satz 2 Stück)	590,--
							•	•	35.0145.4	<b>Laufbandsatz für RSV 200</b> (Satz 2 Stück)	590,--
		•	•	•	•	•	•	•	35.0142	<b>Fahnenhalter</b> (Satz 2 Stück)	59,--
		•	•	•	•	•	•	•	35.0141	<b>Aufsteckfahnen rot / weiß</b> (Satz 2 Stück)	35,--
		•	•	•	•	•	•	•	35.0301	<b>Wegeventil</b> zur Verwendung der RSV Schilder mit nur 2 Hydr. Anschlüsse vorne	298,--
							•	•	35.0350.1	<b>Geräteaufnahme</b> Kat. 1 N bis Seriennr. :RSV160 51090043 / RSV200 39100036	285,--
							•	•	35.0350.2	<b>Geräteaufnahme</b> Kat. 1 N ab Seriennr. :RSV160 51090044 / RSV200 39100037	285,--
<b>Schneefräsen</b>											
	•	•							35.410	<b>IMG-Schneefräse SF 117</b> 2-stufiges Arbeitsprinzip mit Einzugsschnecke und Schleuderrad, höhenverstellbare Gleitkufen, Arbeitsbreite 1,17 m, Walzendurchmesser 40 cm, mit elektrischer Kamindrehvorrichtung und mechanischer Wurfweitenverstellung 270° mit Gelenkwelle und Schnellkuppeldreieck Kat. 0	4.490,--
			•	•	•	•	•		35.415	<b>IMG-Schneefräse SF 120</b> 2-stufiges Arbeitsprinzip mit Einzugsschnecke und Schleuderrad, höhenverstellbare Gleitkufen, Arbeitsbreite 1,20 m, Walzendurchmesser 45 cm, mit Wurfweitenverstellung und <b>hydr. Kamindrehvorrichtung 270°</b> , kpl. mit Gelenkwelle und Schnellkuppeldreieck Kat. 0, Einlaßhöhe des Gehäuses: 79 cm.	5.420,--
				•	•	•	•	•	35.416	<b>IMG-Schneefräse SF 140</b> 2-stufiges Arbeitsprinzip mit Einzugsschnecke und Schleuderrad, höhenverstellbare Gleitkufen, Arbeitsbreite 1,40 m, Walzendurchmesser 45 cm, mit Wurfweitenverstellung und <b>hydr. Kamindrehvorrichtung 270°</b> , kpl. mit Gelenkwelle und Schnellkuppeldreieck Kat. 0, Einlaßhöhe des Gehäuses: 79 cm.	5.906,--
		•	•	•	•	•	•	•	35.415.1	<b>Verlängerter Wurfkamin</b> für SF120 und SF140 Kantige Bauform für gebündelten Schneeauswurf inkl. hydr. Wurfweitenverstellung (erforderlich 4 Hydraulikanschlüsse vorne)	888,--
<b>ACHTUNG!! Bei Maschinen mit Schaltgetriebe bitte beachten !!</b> Je nach Einsatzgebiet können Geschwindigkeiten kleiner 1,2 km/h erforderlich sein !! Stellen Sie sicher, daß der ausgesuchte Traktor diese Geschwindigkeit fahren kann !!											



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Aufsattel-Schleuderstreuer SA Serie</b>											
										<b>Sand-, Salz- und Düngerstreuer 'SA'</b> für den Anbau an die Norm-Dreipunkt-Hydraulik Kat. 1, Antrieb über Heckzapfwelle mittels Gelenkwelle, für Drehzahl 540 U/min. Streubreiten- und Stromengeneinstellvorrichtung. inkl. Einfüllsieb, ohne Rührwerk.	
•	•	•	•	•	•	•			*35.201	<b>Streuer SA 121 R</b> Fassungsvermögen 120 Liter	1.530,-
									*35.209	<b>Streuer SA 121 R Hydraulik</b> Antrieb mittels Hydraulikmotor	1.780,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.201.2	<b>Rührwerk SA 121 R</b> für Splitt, Granulat	66,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.201.1	<b>Rührwerk SA 121 R</b> für Sand, Salz, Sand-Salzgemisch	138,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.202.3	<b>PVC-Abdeckplane SA 121 R</b>	109,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.201.4	<b>Behälteraufsatz</b> für SA 121 R zur Erhöhung des Füllvolumens auf ca 165 Liter	190,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.201.5	<b>Streuschürze</b> für SA 121 R	135,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.203.6	<b>Elektrische Fernbedienung</b> zum öffnen und schließen der Dosierschieber	510,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.201.6	<b>Elektrische Fernbedienung</b> zur Verstellung der Streubreitenbegrenzung	565,-
•	•	•	•	•	•	•			*35.203.4	<b>Beleuchtungsanlage</b> gem. StVZO für Streuer	105,-
				•	•	•	•		*35.205	<b>Streuer SA 250</b> Fassungsvermögen 250 Liter	2.195,-
				•	•	•	•		*35.210	<b>Streuer SA 250 Hydraulik</b> Antrieb mittels Hydraulikmotor	2.490,-
							•	•	*35.206	<b>Streuer SA 360</b> Fassungsvermögen 360 Liter	2.350,-
				•	•	•	•		*35.205.1	<b>Rührwerk SA 250 / SA 360</b> für Splitt, Granulat	92,-
				•	•	•	•		*35.203.1	<b>Haken-Rührwerk SA 250/360</b> für Sand, Salz, Sand-Salzgemisch	146,-
				•	•	•	•		*35.205.3	<b>PVC-Abdeckplane SA 250</b>	115,-
				•	•	•	•		*35.206.3	<b>PVC-Abdeckplane SA 360</b>	119,-
				•	•	•	•		*35.205.6	<b>Hydraulische Fernbedienung</b> zum öffnen und schließen des Dosierschiebers (erforderlich 1 Hydr. Anschluss hinten)	455,-
				•	•	•	•		*35.201.6	<b>Elektrische Fernbedienung</b> zur Verstellung der Streubreitenbegrenzung	565,-
				•	•	•	•		*35.203.4	<b>Beleuchtungsanlage</b> gem. StVZO für Streuer	105,-
<b>Aufsattel-Schleuderstreuer AXEO</b>											
				•	•	•	•	•	*35.212	<b>Sand-, Salz- und Düngerstreuer 'AXEO'</b> XEO 2,1 Q Fassungsvermögen 250 Liter für den Anbau an die Norm-Dreipunkt-Hydraulik Kat. 1 Antrieb mit Gelenkwelle, Schieber öffnen/schließen und elektr. Stromengenregulierung über Streucomputer Qunatron - K2	5.250,-
				•	•	•	•		*35.212.5	<b>Rührwerk AX 160</b> für Splitt	175,-
				•	•	•	•		*35.212.6	<b>Rührwerk AX 180</b> für Sand und Salz	296,-
				•	•	•	•		*35.212.2	<b>PVC Abdeckplane</b> , klappbar	296,-
				•	•	•	•		*35.212.3	<b>Streuschürze</b>	189,-
				•	•	•	•		*35.212.4	<b>Beleuchtungsanlage</b> gem. StVZO	85,-
										Montage und Einstellung AXEO Quantron	Netto 163,-
<b>Aufsattel-Kastenstreuer UKS</b>											
										<b>Anbau-Kastenstreuer UKS</b> für den Anbau an die Norm-Dreipunkt-Hydraulik. Stabiler Stahlblechkasten, Streuwelle mit Taumelscheiben, einstellbar für grobkörniges und feinkörniges Streugut. Stufenlose Mengendosierung. Streuboden und Dosierschieber aus Edelstahl. Einfüllsieb, Schnellverschluß zur Restmengenentleerung bzw. Reinigung kpl. mit Gelenkwelle.	
•	•	•	•	•	•	•	•		*35.1852	<b>Kastenstreuer UKS 100</b> Streubreite 1,00 m, Gesamtbreite 1,18m, Inhalt 200 Liter	2.890,-
		•	•	•	•	•	•		*35.1850	<b>Kastenstreuer UKS 100 Q</b> Antrieb mittels Hydraulikmotor, Schieber öffnen / schließen und elektronischer Stromengenregler über Streucomputer QUANTRON-A, inkl. Einbausatz Fahrgeschwindigkeitssensor	4.521,-
									*35.1862	<b>PVC-Abdeckplane</b> für UKS 100	210,-
				•	•	•	•		*35.1855.3	<b>Behälteraufsatz</b> für UKS 100 zur Erhöhung des Füllvolumens auf ca 280 Liter	288,-
				•	•	•	•		*35.1855	<b>Kastenstreuer UKS 120</b> Streubreite 1,20 m, Gesamtbreite 1,38m, Inhalt 240 Liter	3.080,-
				•	•	•	•		*35.1863	<b>PVC-Abdeckplane</b> für UKS 120	230,-
				•	•	•	•		*35.1855.2	<b>Behälteraufsatz</b> für UKS 120 zur Erhöhung des Füllvolumens auf ca 350 Liter	312,-
•	•	•	•	•	•	•	•		*35.1855.1	<b>Mechanische Fernbedienung</b> zum öffnen und schließen der Dosierschieber Druck - Zugkabel (2 m lang)inkl. Verstellhebel und Befestigungsteile	380,-
•	•	•	•	•	•	•	•		*35.203.4	<b>Beleuchtungsanlage</b> gem. StVZO für Streuer	105,-



35.201.2



35.201.1



35.205.1



35.203.1








35.212.5



35.212.6



TXG 237	3185 A	3215 - 45	3265	4295	4335	4365	6370/6400	6470/6670	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Anhänger</b>											
	•	•	•	•	•	•	•		*39.210	<b>IMG-Einachsanhänger A 1000 AH</b> Stahlrahmen, stabiler Stahlblechboden, Pritschenmaße 2000 x 1200 x 350 mm. 3 abklappbare Bordwände aus ALU-Bordwandprofilen. Nutzlast 1000 kg. Bereifung 165 R 13. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. DIN-Zugöse. Stützrad. Komplett mit Beleuchtung gem. StVZO, 7-Pol. Steckdose und Anhängerschein. <b>Hydraulische Heckkippvorrichtung</b> mit Schlauchleitung und Schnellkuppelstecker. <b>Bemerkung:</b> Die Plattform des Anhänger A 1000 AH verhält sich auf Grund der Anhängerkupplungshöhe nicht horizontal. (Gilt für TXG 237)	4.390,--
			•	•	•	•	•	•	*39.286	<b>IMG-Einachsanhänger A 2000 ADH</b> Stahlrahmen, stabiler Stahlblechboden, Pritschenmaße 2500 x 1500 x 350 mm. 3 abklappbare Bordwände aus ALU-Bordwandprofilen. Nutzlast 2000 kg. Hinten einsteckbare Eckrungen mit Anschlägen für die Bordwandverschlüsse. Bereifung 205 R 14. Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik. DIN-Zugöse. Stützrad. Beleuchtung gem. StVZO, 7-Pol. Steckdose und Anhängerschein. <b>mit hydr. Dreiseitenkippvorrichtung</b> mit Schlauchleitung und Schnellkuppelstecker.	6.390,--
			•	•	•	•	•	•	*39.295	<b>Bordwanderhöhung für A 2000 ADH</b> 35 cm, mit heckseitiger zweiteiliger Bordwandklappe	1.085,--
			•	•	•	•	•	•	*39.297	<b>ALU - Gatteraufbau für A 2000 ADH</b> ca 650 mm hoch über Bordwand, seitlich verschraubt an Eckrungen. Heckseitig ist bei geöffneter unterer Bordwand das Oberteil an Scharnieren klappbar schwingend befestigt. Entleerung nur durch heckseitige Kippung. Gesamthöhe ca. 1980 mm	1.330,--
									30.130	Überführungskosten	Netto 315,--
<b>Wildkrautbürste</b>											
	•		•	•	•	•	•	•	*47-1110	<b>Wildkrautbürste KM 20 T</b> Antrieb über Hydraulikmotor, Gewicht ca 130 kg ohne Geräteaufnahme. (erforderlich 47-1112(3),1116,1117,1118)	5.700,--
			•	•	•	•	•	•	*47-1111	<b>Hydr. Neigungsverstellung</b> Seitenbesen KM 20 T	480,--
			•	•	•	•	•	•	*47-1112	<b>Geräteaufnahme KAT 0 für KM 20 T</b>	275,--
			•	•	•	•	•	•	*47-1113	<b>Geräteaufnahme KAT 1N für KM 20 T</b>	390,--
			•	•	•	•	•	•	*47-1116	<b>Poweraggregat</b> für Heckanbau KAT 1 Schlepper	3.450,--
			•	•	•	•	•	•	*47-1117	<b>Leitungssatz</b> für Poweraggregat Länge 4,5 Meter	380,--
	•		•	•	•	•	•	•	*47-1118	<b>Gelenkwelle</b> für Powerpack	390,--

## Winterdienst-Zusatzrüstung:


Traktoren, die im Winterdienst bei Schnee und Eis im Einsatz sind und die vor allem dem Einfluss von Streusalz ausgesetzt sind, unterliegen höheren Korrosionseinflüssen. Um auch bei diesen Einsätzen die Betriebsbereitschaft und den Werterhalt der Maschine langfristig zu gewährleisten bietet ISEKI seit Jahren die Winterkonservierung für Neumaschinen ab Werk an. Bei überschaubar geringen Kosten wird damit ein hoher Nutzen erzielt.

Die Winterkonservierung beinhaltet die komplette Versiegelung des unteren Traktorkörpers mit dauerhaftem Korrosionsschutzmaterial, sowie die Versiegelung außenliegender elektrischer Steckverbindungen. Beste Wirkung wird erzielt, wenn diese Maßnahme bei der neuen Maschine vor dem ersten Einsatz durchgeführt wird, da die Schutzschicht auf die neue Werklackierung aufgebracht wird, bevor erste Korrosionen stattfinden können.


Die Schutzmaßnahme hält je nach Einsatz für ca. 3-5 Jahre und sollte dann durch einen Fachmann aufgefrischt werden. Bei ISEKI wird dieser zusätzliche Schutz im Werk sachkundig und fachgerecht durchgeführt



### Hydraulik-Beispiel 1: (Example 1)

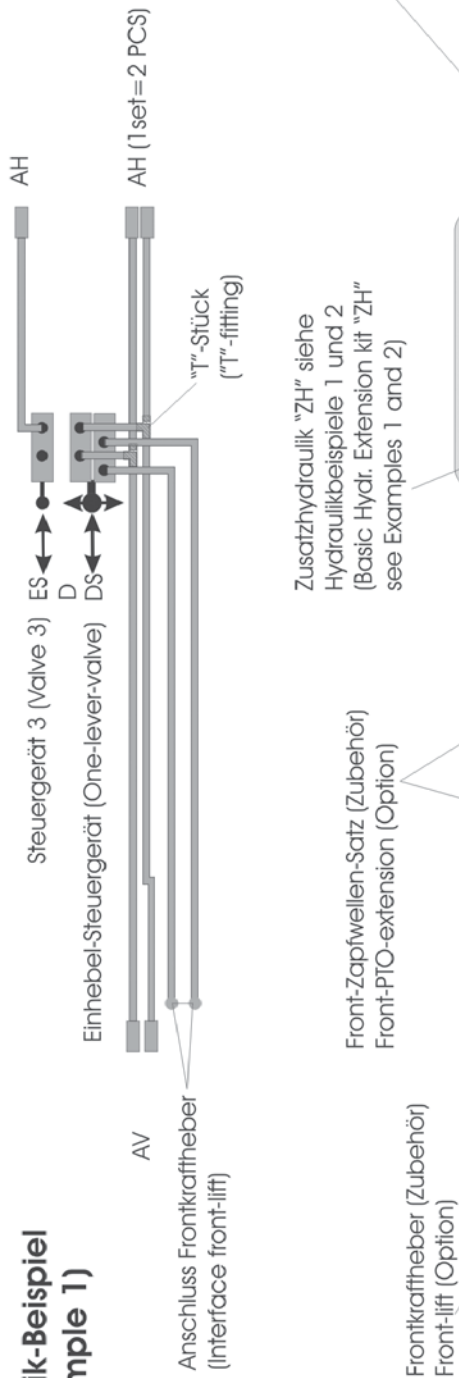

### Hydraulik-Beispiel 2: (Example 2)

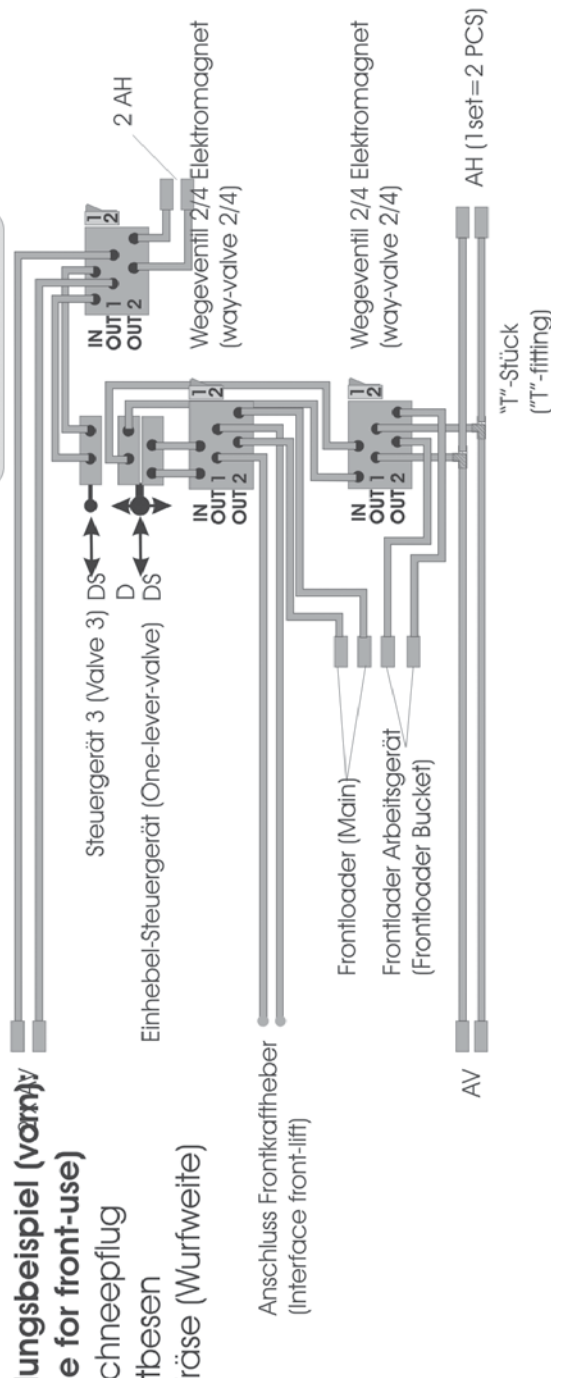

### Anwendungsbeispiel (vorn): (Example for front-use)

- Kombi-Schneepflug
- Wildkrautbesen
- Schneefräse (Wurfweite)

### Anwendungsbeispiel (hinten): (Example for rear-use)

- Anhänger (trailer)
- Gras-Aufnahme (Hochentfleerung)
- Gras-collector (high-dump)



ISEKI-Kompaktschlepper entsprechen den geltenden Bestimmungen über Maschinen- und Arbeitssicherheit.  
ISEKI-Kompaktschlepper entsprechen den Vorschriften der StVZO, für den Betrieb auf öffentl. Straßen.  
ISEKI-Kompaktschlepper sind zum Teil durch die Berufsgenossenschaft GS-geprüft und tragen das GS-Zeichen.

Alle von ISEKI / IMG hergestellten und verkauften Zubehörteile und Anbaugeräte entsprechen den Anforderungen der Maschinen-Richtlinie 89/392/EWG u.Ä. und sind CE-Konform.

Durch diese Preisliste verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. Konstruktions- und Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.

Die mit \* bezeichneten Geräte sind Artikel aus fremder Fertigung. Sie unterliegen in jedem Fall der Preisstellung durch den Hersteller. Für diese Artikel gelten die Einkaufs-, Garantie- und Lieferbedingungen ab Herstellerwerk des jeweiligen Herstellers.

Die Berechnung erfolgt zu den jeweils gültigen Preisen.

Für ISEKI-Maschinen, Zubehör und Anbaugeräte gelten die Listenpreise ab Lager Meerbusch. Die Berechnung erfolgt aus diesen Listenpreisen.

Die in der Preisliste aufgeführten Montagekosten gelten Netto, ausschließlich bei Erstlieferung ab Werk Meerbusch.  
**Bei nachträglicher Montage beim Händler, hat dieser die Montagekosten nach Zeitbedarf gesondert anzubieten!**

Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Gewährleistung: Es gelten die jeweils aktuellen Gewährleistungs- und Garantiebedingungen der ISEKI-Maschinen-GmbH.

Allen Lieferungen liegen ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ISEKI-Maschinen-GmbH zu Grunde. Diese finden sich in der jeweils gültigen Form auf allen Formularen der Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Aufträge. Gelieferte Waren bleiben bis zur restlosen Bezahlung Eigentum der ISEKI-Maschinen-GmbH.

Für fremdhergestellte Artikel übernimmt der Hersteller die Garantie für Funktion und Paßgenauigkeit.

Bitte beachten Sie, daß die Modellzuordnungen in der Preislist durch „●“, nur sicherstellt, daß das Anbaugerät an die jeweilige Grundmaschine paßt. Die Zuordnung entbindet den Anwender nicht von der Verpflichtung, selbst dafür Sorge zu tragen, daß die Vorschriften der StVZO, die zul. Achslasten und Ges.-Gewichte, sowie die Sicherheitshinweise und Vorschriften eingehalten werden. Unterschiedliche Einsatz- und Geländebedingungen können eine Gerätekombination voll oder aber bedingt empfehlenswert erscheinen lassen. Sprechen Sie mit Ihrem zuständigen ISEKI-Fachhändler, *der Sie im Einzelfall genau informieren kann. Bedingt empfehlenswerte Anbaugeräte werden auch durch „●“, gekennzeichnet.* Arbeitseinsätze mit reduzierter Motordrehzahl oder die Verwendung zusätzlicher Verbraucher, kann bei zu hohem Stromverbrauch zum entladen der Batterie führen. Im Zweifelsfall ist die Energiebilanz der Maschine zu berechnen.  
Alle Geschwindigkeitsangaben sind Maximalwerte mit der größtmöglichen Bereifung.

## ISEKI-MASCHINEN-GMBH DEUTSCHLAND

Rudolf-Diesel-Str. 4-6  
40670 Meerbusch

Tel: 02159 5205-0 E-Mail: info@iseki.de  
Telefax: 02159 520512 Internet: www.iseki.de

WI-IPR-3-0315





3215 AL	3215 AHL	3245 AHL	3265 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)
<b>Frontzapfwellen</b>						
•				321.5370	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min für Modelle 3215 AL unter Last schaltbar, Direktantrieb vom Motor. Anschlußprofil 21x25x6	1.390,--
	•	•	•	321.5375	<b>Frontzapfwelle</b> 2000 U/min für Modell 3215 - 65 AHL+ 3265 AL kpl. mit gewuchteter Antriebswelle, Direktantrieb von Zwischenachsapfwelle, Anschlußprofil 21x25x6	620,--
<b>Frontkraftheber/Hydraulik</b>						
•				321.5350	<b>Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat. 0</b> für den werkzeuglosen An- und Abbau von Frontanbaugeräten, mit doppeltwirkendem Hydraulikzylinder zum Heben und Drücken. Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3215 AL	1.010,--
	•	•		321.5355	Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3215 / 3245 AHL	1.010,--
			•	321.5356	Frontkraftheber mit Schnellkuppler Kat.0 für 3265 AL / 3265 AHL	1.010,--
•	•	•		321.5412.1	2-ter Hubzylinder für Frontkraftheber ( bei 3215 AL mit Frontzapfwelle <b>NICHT</b> möglich)	225,--
			•	321.5331.1	2-ter Hubzylinder für Frontkraftheber	230,--
<b>Hydraulikanschluß für externe Verbraucher</b>						
•				321.5343	Hydraulikanschluß vorne für 3215 AL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
	•	•		321.5344	Hydraulikanschluß vorne für 3215/3245 AHL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
			•	321.5341	Hydraulikanschluß vorne für 3265 AL / AHL rechts ( Satz = 2 Stück )	177,--
	•	•		321.5349	Hydraulikanschluß vorne für 3215/3245 AHL links ( Satz = 2 Stück )	187,--
			•	I-566-2049	Hydraulikanschluß vorne für 3265AL / AHL links ( Satz = 2 Stück )	178,--
•				321.5348	Hydraulikanschluß hinten für 3215 AL ( Satz = 2 Stück )	156,--
	•	•	•	321.5347	Hydraulikanschluß hinten für 3215 - 3265 AHL + 3265 AL ( Satz = 2 Stück )	156,--
•	•	•	•	32.5346	Hydraulikanschluß hinten für 3215 - 3265 AHL + AL ( Satz = 1 Stück )	97,--
<b>Steuergeräte und Erweiterungen</b>						
•	•	•	•	321.5367	<b>Elektr. Hydrauliksteuerventil 3 Funktionen ES/D/ES</b> doppeltwirkend, 2x einfachwirkend mit Schwimmstellung. Joysticksteuerung mit klappbarer Armlehne für Kabinenmaschinen.	1.375,--
•	•	•	•	321.5363	<b>Steuergerät Erweiterungs Kit</b> Umbausatz der ES Funktion auf DS Funktion für Steuergerät 321.5362 + 321.5367 Erforderlich wenn mit dem Frontkraftheber oder Frontlader auf Druck gearbeitet werden soll	385,--
•	•	•	•	32.5706	<b>Elektr. Steuergerät mit Mengenteiler</b> für Antrieb eines Ölmotors	390,--
•	•	•	•	32.5707.2	<b>Wegeventil 6/2 mit Elektromagnetsteuerung</b> Erforderlich zur Erweiterung der Hydraulikanlage um eine weitere Hydraulikfunktion.	312,--
•	•	•	•	I-566-2052	<b>Anfahrerschutz / Überlastsicherung</b> für Schneeschild. DBV Kit TM3 im Schlepper montiert	385,--
<b>Zusatzrüstung</b>						
	•	•	•	321.5366	<b>Bausatz Heckzapfwelle im Stationäreinsatz TM3 AHL,</b> Erforderlich zum Betrieb eines Holzspalters etc.	190,--
•	•	•	•	I-595-0032	<b>3 polige Steckdose hinten 7 Amp.</b>	75,--
•	•	•	•	321.5904	<b>Kotflügel, schwenkbar vorn</b> für AS Bereifung 6-12 (keine Pflicht) Paar	490,--
•	•	•	•	321.5903	<b>Kofflügel, schwenkbar vorn</b> für Rasenbereifung 22 - 24 x 8.50 - 12 (keine Pflicht) Paar	490,--
•	•	•	•	32.4527	<b>Kugelkopfkupplung,</b> höhenverstellbar 2,4 t für 180 mm Rastschiene	360,--
•	•	•	•	32.508.1	<b>Kuppeldreieck für Frontkraftheber</b> (Einzelteil / Ersatzteil)	250,--
•	•	•	•	32.4001	<b>Ackerschiene</b> (620 mm lang)	95,--
•	•	•	•	32.405	<b>Frontballastgewicht</b> 15 kg	78,--
•	•	•	•	32.4050	<b>Frontballastträger</b> zur Verwendung mit Frontkraftheber für max. 8 Gewichte	145,--
•	•	•	•	32.4000.1	<b>Unterlenkerfanghaken</b> Kat. 1 inkl. Oberlenker	420,--
•	•	•	•	30.500	<b>Sonderlackierung in Farbe RAL - Farbton</b> alle serienmäßig in ISEKI-Blau lackierten Teile werden in Sonder-Einbrennlackierung geliefert, Farbton RAL - Farbton nach Wunsch. Bei Mitbestellung von Kabine wird diese in Farbe schwarz, passend zum Fahrgestell des Schleppers, geliefert.	<b>Netto</b> 857,--
•	•	•	•	32.970	<b>BIO-Hydrauliköl-Füllung</b>	<b>Netto</b> 212,--
•	•	•	•	32.4631	<b>Unterbodenschutz / Vollkonservierung</b>	<b>Netto</b> 350,--



3215 AL	3215 AHL	3245 AHL	3265 AHL	Art.-Nr.:	Gegenstand:	Preis ohne MwSt. (€)								
<b>Kabinenzubehör etc.</b>														
•	•	•	•	32.7776	<b>Rundumkennleuchte H4</b>	96,--								
•	•	•	•	32.7939	<b>Zusatzhauptscheinwerfer</b> , vorne (nicht bei Flachdachkabine)	Paar 120,--								
•	•	•	•	321.7776	<b>LED - Arbeitsscheinwerfer</b> , hinten	Stück 114,--								
•	•	•	•	32.7774	<b>Scheibenwischer</b> , hinten	195,--								
•	•	•	•	I-550-2203	<b>Trittstufe, rechts</b> ( Trittstufen links Serie bei Kabine )	85,--								
•	•	•	•	321.7342	<b>Klimaanlage TM 3245</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,--								
•	•	•	•	321.7340	<b>Klimaanlage TM 3265</b> ( nur ab Werk lieferbar )	1.310,--								
•	•	•	•	30.216	Montagekosten Klimaanlage	<b>Netto</b> 415,--								
•	•	•	•	I-320-6008	<b>Luftgefederter Komfortsitz</b> mit Stoffbezug ( nur für Kabinenfahrzeuge )	Mehrpreis 490,--								
•	•	•	•	32.4021	<b>Komfortsitz mit Stoffbezug</b> für mehr Kopffreiheit. 50 mm niedriger als Standardst. (nur für Kabinenfahrzeuge, nicht mit Zwischenachsmähwerk möglich)	Mehrpreis 460,--								
<b>Sonderbereifung</b>														
•	•	•	•	32.2214	<b>6 - 12 Rasenbereifung</b> , vorne	590,--								
•	•	•	•	32.2616.1	<b>235/85 R16 Rasenbereifung</b> , hinten Außenbreite 1100 mm , Höhe mit Kabine 2030 mm	1.320,--								
•	•	•	•	32.2132	<b>20,5 x 8.00 - 10 Rasenbereifung</b> , vorne	650,--								
•	•	•	•	32.2133	<b>29 x 12.00 - 15 Rasenbereifung</b> , hinten Außenbreite 1210 mm, Höhe mit Kabine 2020 mm	1.505,--								
•	•	•	•	32.2224	<b>23 x 10.50 - 12 Terrabereifung</b> , vorne	790,--								
•	•	•	•	32.2226	<b>280/70 R18 Terrabereifung</b> , hinten Außenbreite 1195 mm, Höhe mit Kabine 2010 mm	1.312,--								
•	•	•	•	32.2813	<b>20 x 10.00 - 10 Terrabereifung</b> , vorne	850,--								
•	•	•	•	32.2011.1	<b>29 x 12.00 - 15 Terrabereifung</b> , hinten Außenbreite 1255 mm, Höhe mit Kabine 2000 mm	1.300,--								
<b>Frontlader</b>														
•	•	•	•	321.6350	<b>ISEKI - Frontladerschwinge TM Serie</b>	2.668,--								
•	•	•	•	321.6302	bestehend aus 2 doppelwirkenden Hubzylinder, hydr. Gerätebetätigung	1.100,--								
•	•	•	•	321.6303	<b>Anbaukonsole für Frontlader TM 3215 - 3245</b>	1.100,--								
•	•	•	•	30.220	Montagekosten Frontlader	<b>Netto</b> 324,--								
•	•	•	•	321.6310	<b>Leichtgutschaufel 1,20 m</b>	530,--								
•	•	•	•	32.6101	<b>Dunggabel 1,00 m</b> , 7 Zinken, auswechselbar, 350 mm Zinkenlänge	650,--								
•	•	•	•	32.6102	<b>Palettengabel</b>	900,--								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Technische Daten : 3215 - 3265</b></p> <table> <tr> <td>Max. Aushubhöhe:</td> <td>2000 mm</td> </tr> <tr> <td>Durchgehende Hubkraft an der Schaufel</td> <td>363 kg</td> </tr> <tr> <td>Max. Hubkraft am Drehpunkt:</td> <td>438 kg</td> </tr> <tr> <td>Überladeweite mit/ohne Kraftheber:</td> <td>190 / 450 mm</td> </tr> </table> </div>						Max. Aushubhöhe:	2000 mm	Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	363 kg	Max. Hubkraft am Drehpunkt:	438 kg	Überladeweite mit/ohne Kraftheber:	190 / 450 mm	
Max. Aushubhöhe:	2000 mm													
Durchgehende Hubkraft an der Schaufel	363 kg													
Max. Hubkraft am Drehpunkt:	438 kg													
Überladeweite mit/ohne Kraftheber:	190 / 450 mm													
<p><i>Bei gleichzeitiger Verwendung von Frontkraftheber, Hydr. Anschlüsse und Frontlader ist das Wegeventil (32.5707.2) 2x zu verwenden. Hydr. Steuergeräte 1x DS + 1x D erforderlich.</i></p>														

